

BRICKMAN 300 STANDARD

Denna version av BRICKMAN 300 är utvecklad för effektiv komprimering av stora mängder torr wellpapp. Den automatiserade lösningen är tidsbesparande och bekväm. Med de kompakta ytermåtten och den låga ljudnivån är BRICKMAN 300 lätt att placera inomhus i anslutning till restprodukterna.




**AUTOMATI-
SERAD
LÖSNING**

250 KG/H

**KAPACITET
WELLAPP**



FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN

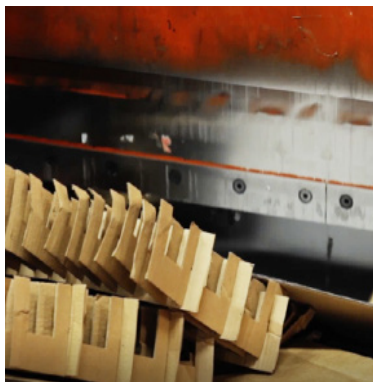

PRODUKTIVARE TIDSANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME & BÄTTRE ORDNING

Vår brikettpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

VARFÖR BRICKMAN?

- Bekväm fullt automatiserad komprimeringslösning
- Imponerande volymreduktion på upp till 20:1
- Lätt att placera inomhus

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP

BRICKMAN 300 STANDARD

Omvandlar stora mängder restmaterial till kompakta briketter för återvinning

PRAKTISK OCH EFFEKTIV

BRICKMAN erbjuder bekväm avfallshantering som sparar arbetstid. Pressen kan matas medan den är igång, det finns inga dörrar eller luckor som måste öppnas när avfallet kastas i och de färdiga briketterna behöver inte bindas. Dessutom kan startfunktionen automatiseras med fotoceller som finns som tillval. Inmatningen av material och utmatningen av briketter kan enkelt integreras i en systemlösning.

KONSTRUERAD FÖR WELLPAPP-KOMPRIMERING

Den här Brickmanmodellen är idealisk för komprimering av torr wellpapp och papper. Presstrycket är upp till 500 kg/cm².



Liten och kompakt brikett

DENNA MODELL ÄR OPTIMAL FÖR

PAPPER

Wellpapp

KAPACITET

Upp till 250 kg/h

UTMÄRKT LOGISTIK

Tack vare kompakta mått och låg ljudnivå kan BRICKMAN placeras inomhus nära avfallskällan.


EXTRA TILLVAL FÖR DIN VERKSAMHET

BRICKMAN kan beställas med ett antal tillbehör: olika typer av utmatningsrännor, startsystem, ljudabsorberingsplattor samt oljevärmare och kylare.

MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2270	1950	1360	1500	1880	850	2190	3040	140	950	210	840	1440	600	825	1100

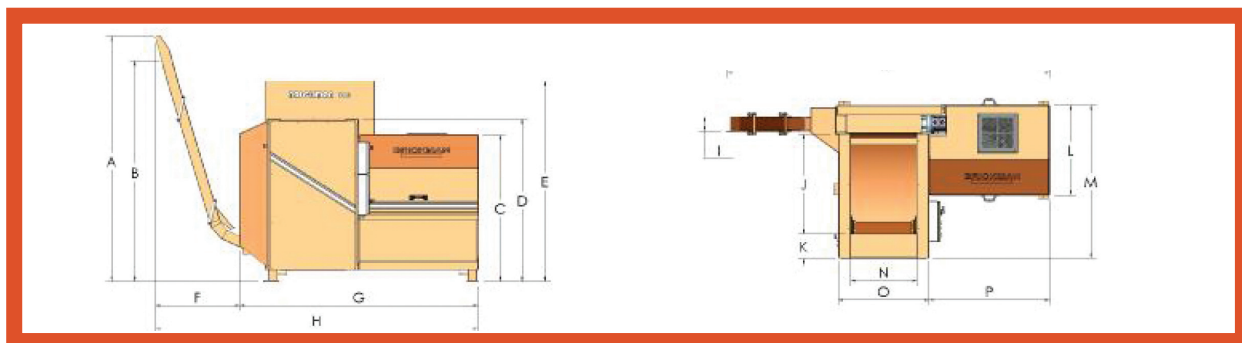

TEKNISKA DATA

MASKINVIKT	PRESS-KRAFT	PRESSTRYCK	INMATNINGS-BEHÅLLARE	BRIKETTSTORLEK	DENSITET*	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTSPÄNNING
1600 kg	25 ton, 250 kN	Upp till 500 kg/cm	0.75 m ³	80x80x100-300 mm	Upp till 600 kg/m ³	68 db (A)	IP 55	400 V, 3-fas, 50 Hz** Säkring: 25 A (trög) Motor: 7.5 kW, Spänning: 24 V

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. * Densiteten varierar med materialslaget. ** Finns även för andra driftspänningar

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ORWAK
PART OF SULO GROUP