


ORWAK COMPACT 3110

ORWAK COMPACT 3110 är perfekt för företag med små mängder förpackningsavfall. Den låga höjden i kombination med det lilla formatet gör att den passar där du behöver ha den! Det är en liten men effektiv balpress som ger en volymminskning på upp till 7:1!




TAR LITEN
PLATS



BALVIKT
WELLPAPP

FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN

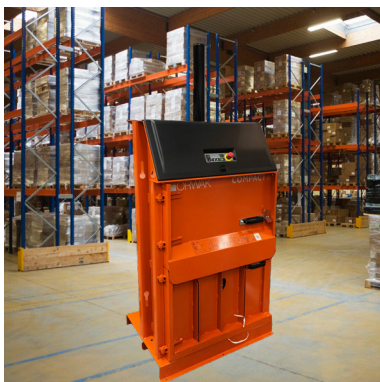

PRODUKTIVARE TIDSANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

VARFÖR ORWAK COMPACT?

- Hög komprimering på liten yta! Tar liten plats men ger effektiv volymreduktion
- Lätta balar som är enkla att hantera
- Bästa valet för små till medelstora volymer wellpapp och plast

 **ORWAK®**
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3110

Kompakt och flexibel balpress
– passar där du behöver den!

LITET YTANSPRÅK


Den låga höjden i kombination med det lilla formatet gör att 3110 passar där du behöver ha den!

AUTOSTART FÖR EFFEKTIV KOMPRESSERING

En autostartfunktion gör att balpressen kan börja komprimera material så snart du stänger luckan.

BALKÄRRA INGÅR

3110 levereras alltid med en balkärra för enkel hantering och intern transport av balar.

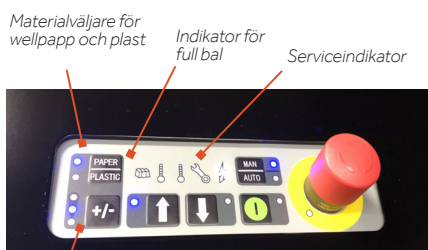

- Användarvänlig panel
- Autostart
- Justerbar balhöjd i tre storlekar
- Maskinkåpa av återvunnen plast
- Balkärra ingår för enkel balhantering
- QR-kod på alla maskiner för snabb åtkomst till användarinstruktioner

ORWAK COMPACT 3110 ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- Wellpapp
- Strimlat papper

PLASTFOLIE

- Krympfilm
- Plastpåsar

ÖVRIG METALL

- Stålband

ÖVRIG PLAST

- Plastband

TYST DRIFT FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Tack vare en tyst typ av hydraulik är ljudnivån låg, vilket bidrar till att förbättra arbetsmiljön för de anställda och är en viktig egenskap om balpressen installeras nära kunderna.

ORWAK CONNECT KOMMUNIKATION

COMPACT-balpressar är redo att kommunicera när du väljer tillvalet "Orwak Connect". Med denna modem-baserade kommunikationstjänst sänder balpressen meddelanden till personalen samt viktig information och balstatistik till webbportalen.

Uppfyller EN 16500:2014 säkerhetsstandard för vertikala balpressar.


MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT				
A	B	C	D	E
1990 mm	866 mm	720 mm	1460 mm	694 mm

ENERGIFÖRBRUKNING	
STANDBY-LÄGE	MAXIMAL DRIFT EN TIMMA
0.6 W/H	580 W/H

TEKNISKA DATA								
IKASTÖPPNING	CYKELTID	PRESSKRAFT	BALSTORLEK	BALVIKT	MASKINVIKT	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTS-SPÄNNING
Bredd: 730 mm Höjd: 408 mm	33 sek	HP: 4 ton, 40 kN LP: 3 ton, 30 kN	Bredd: 700 mm Djup: 500 mm Höjd: 600 mm	Wellpapp: upp till 50 kg Plast: upp till 70 kg	252 kg	62.3 db (A)	IP 55	Enfas 230 V, 50 Hz, 10 A

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.

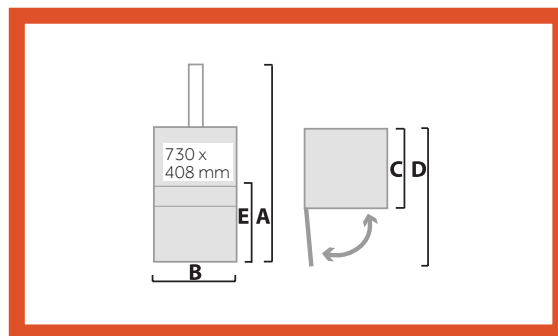

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ORWAK
PART OF SULO GROUP