

ORWAK

STACY SP 12-16, SPA 1600

KOMPRIMATORER

STACY - STATIONÄRA KOMPRIMATORER FÖR RIKTIGT STORA MATERIALVOLYMER

Våra säkra och tillförlitliga stationära komprimatorer tar hand om stora mängder återvinningsbart material och den generösa ikastöppningen möjliggör kontinuerlig påfyllnad av material, medan maskinen är i arbete. Pressenheten är fast förankrad i marken och kan enkelt anslutas till containrar upp till 40 m³.



Automatiserad lösning



≈ 100 m³/TIMMA
TEORETISK
KAPACITET

Stacys egenskaper

ROBUST KONSTRUKTION

HÖG KOMPRIMERINGSGRAD

PASSAR TILL CONTAINRAR

med volymen upp till 40 m³

STORA TILLVALSMÖJLIGHETER

INMATNINGSTRATT

kan anslutas mot vägg



Varför Tracy & Stacy?

- + Effektiv reduktion av transportkostnader
- + Optimalt utnyttjande av transportkapacitet
- + Enkel och komfortabel materialhantering för personalen
- + Mindre buller och föroreningar
- + En renare och säkrare arbetsmiljö

ORWAK

STACY SP 12-16, SPA 1600

STANDARDUTRUSTNING

- + RAL 7016
- + Fyllnadskontroll 75 % & 100 %
- + Timräknare


MASKINMÅTT (mm)

	SP 12	SP 16	SPA 1600
Längd	2366	3265	2830
Bredd	1672	2076	3260
Höjd	1618*	1618*	3580*

* Utan trätt

TILLVAL (ETT URVAL UR VÅRT BREDA SORTIMENT)

- + Valfri RAL-färg
- + SMS-avisering
- + Kärlevandare
- + Containrar med volymen 20-40 m³
- + Hydraulisk containeranslutning
- + Inmatningsträtt mot vägg
- + Oljevärmare & oljekylare

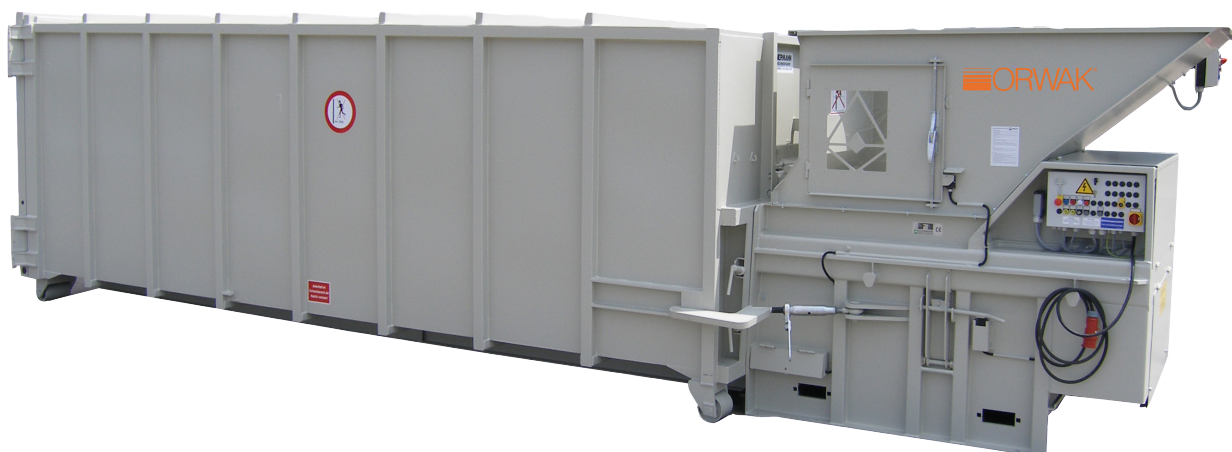

TEKNISKA DATA

MODELL	STACY SP 12	STACY SP 16	STACY SPA 1600
Ikast: (LxB mm)	1278x1346*	1648x1350*	1600x1980*
Ikasthöjd (mm)	1270*	1270*	1545*
Motor (kW)	7.5	7.5	7.5
Presskraft (kN/t)	380/38	380/38	380/38
Cykeltid (s)	34	47	56
Volym per slag (m ³)	1.0	1.3	1.5
Elkrav	3x400 V, 50 Hz / 32 A	3x400 V, 50 Hz / 32 A	3x400 V, 50 Hz / 32 A
Säkring	32 A (trög)	32 A (trög)	32 A (trög)

* Utan trätt

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.