

ORWAK

TRACY & STACY SCREW


KOMPRIMATORER

SKRUVKOMPRIMATORER FÖR MAXIMAL Fyllnadsvikt

En långsamt roterande konisk skruvarm drar in det inmatade materialet, river sönder det och trycker in det i containern. Tack vare förbearbetningen i kombination med ett högt yttryck, uppnås en extremt hög komprimeringsgrad och därmed följer en maximal fyllnadsvikt i containrarna.



Automatiserad lösning



77.4 VARV/MINUT

SKRUV

Egenskaper

ROBUST KONSTRUKTION

MALER MATERIALET

till små bitar för optimal volymreduktion

STOR INMATNINGSÖPPNING

PERFEKT FÖR RIKTIGT

stora avfallsvolymer




Varför Tracy & Stacy?

- + Effektiv reduktion av transportkostnader
- + Optimalt utnyttjande av transportkapacitet
- + Enkel och komfortabel avfallshantering för personalen
- + Mindre buller och föroreningar
- + En renare och säkrare arbetsmiljö


ORWAK

TRACY & STACY SCREW

Stacy Screw N, L & HD

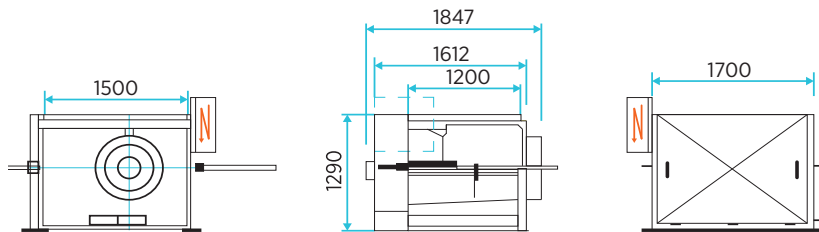

Tracy Screw N & L

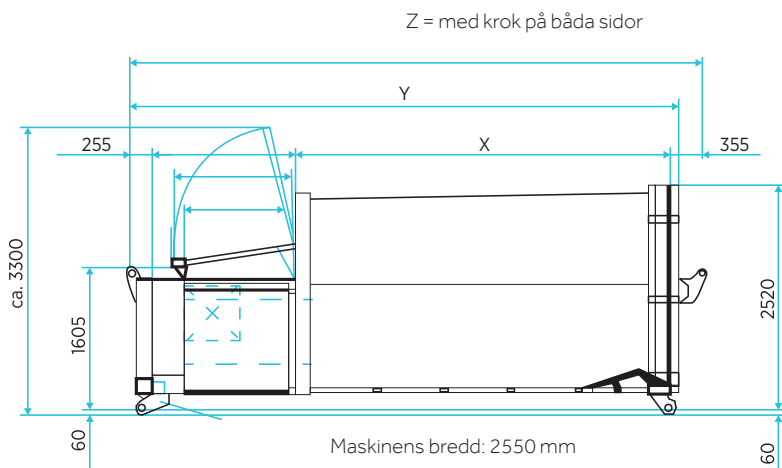

STANDARDUTRUSTNING

- + RAL 7016
- + Fyllningskontroll 75 %
- + Timräknare
- Tracy:
- + Transportkrok

TILLVAL (ETT URVAL UR VÅRT BREDA SORTIMENT)

- + Valfri RAL-färg
- + SMS-avisering
- + Kärlvändare
- + Automatisk lucköppnare
- + Fram- och bakhjul
- + Speciellt inkast genom väggen

MÅTT (MM) TRACY SCREW N

	12	14	15	16	18
X	2500	3000	3200	3400	3800
Y	4465	4965	5160	5365	5765
Z	4720	5220	5420	5620	6020

MÅTT (MM) TRACY SCREW N

	20	22	24	26
X	4200	4600	5070	5470
Y	6165	6565	7035	7435
Z	6420	6820	7290	7690

MÅTT (MM) TRACY SCREW L

	12	14	15	16	18
X	2500	3000	3200	3400	3800
Y	4765	5265	5465	5665	6065
Z	5020	5520	5720	5920	6320

MÅTT (MM) TRACY SCREW L

	20	22	24	26
X	4200	4600	5070	5470
Y	6465	6865	7335	7735
Z	6720	7120	7590	7990

TEKNISKA DATA

MODELL	STACY SCREW N	STACY SCREW L	STACY SCREW HD	TRACY SCREW N	TRACY SCREW L
Inkastöppning (mm):	1200 x 1500	1200 x 1500	1500 x 1500	1200 x 1500	1500 x 1500
Motor (kW)	11	15	15	11	11
Varv (v/min)	17	16	16	11,4	11,4
Elkrav	3 x 400 V, 50 Hz/50 A	3 x 400 V, 50 Hz/63 A	3 x 400 V, 50 Hz/63 A	3 x 400 V, 50 Hz	3 x 400 V, 50 Hz
Längd (mm)	1820	1820	2210		
Bredd	1900	1900	1900		

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.