

# ORWAK


## COMPACT 3210-COMBI

### COMPACT

LA ORWAK COMPACT 3210-COMBI es una unidad flexible con dos funciones. Con un accesorio, la compactadora para cartón y plástico se transforma con rapidez en una trituradora. Gracias a sus reducidas dimensiones, cabe en espacios limitados.



### Flexible



80 KG  
PESO DE BALA  
CARTÓN

## Ventajas de Orwak

### USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

### MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

### MENOS COSTOS, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO<sub>2</sub>. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.



## ¿Porqué Orwak Compact?

- + Gran compactación al momento. Requiere poco espacio y proporciona una eficaz reducción de volumen
- + Fardos ligeros fáciles de manejar
- + La mejor elección para volúmenes pequeños y medios de cartón y plástico

# ORWAK

## COMPACT 3210-COMBI

### Combinación flexible de compactadora y trituradora

#### INDICADOR DE BALA

El indicador de bala le avisa cuando la máquina ha alcanzado su capacidad.

#### DIMENSIONES REDUCIDAS

La 3210-Combi es una máquina compacta que ocupa menos de un metro cuadrado de suelo.

#### LOGÍSTICA DE BALA ÓPTIMA

2 balas de la 3210-Combi caben perfectamente en un europalé.



## DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES					
A	B	C	D	E	F*
2500 mm	1081 mm	843 mm	1943 mm	706 mm	1780 mm
DIMENSIONES DEL TAMBOR		DIMENSIONES DE LA CÁMARA (INTERNAS)			
ø 590 mm máx. Altura: 925 mm máx.		Anchura: 800 mm, Profundidad: 600 mm, Altura: 1.090 mm			
CONSUMO DE ENERGÍA			FUNCIONAMIENTO MÁXIMO UNA HORA		
MODO DE REPOSO			FUNCIONAMIENTO MÁXIMO UNA HORA		
2.7 W/H			626 W/H		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 800 mm Altura: 500 mm	22 segundos	12 toneladas, 120 kN	Anchura: 800 mm Profundidad: 600 mm Altura: 700 mm	Cartón: hasta 80 kg Plástico: hasta 110 kg	62.4 db (A)	IP 55	Trifásica 3x400 V, 50 Hz

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

### ORWAK COMPACT 3210-COMBI ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

#### PAPEL

- + Cartón
- + Triturado
- + Bolsas de papel

#### OTROS METALES

- + Tiras de acero

#### LÁMINA DE PLÁSTICO

- + Película retráctil
- + Bolsas de plástico

#### OTROS PLÁSTICOS

- + Tiras de plástico

#### ESPECIAL



- + Tambores de acero

### ALTERNA ENTRE ALTA Y BAJA PRESIÓN

¿Compacta cartón o tiras de plástico? Un cómodo interruptor situado en el lateral de la máquina permite modificar el ajuste entre alta presión para cartón y baja presión para lámina de plástico.

### ACCESORIO PARA TRITURACIÓN

Basada en la compactadora estándar modelo 3210 de Orwak, esta máquina puede compactar material de envasado y, cuando se usa el accesorio, se convierte en una eficaz trituradora. Compacta con una relación de 5:1 en 22 segundos. Cualquier residuo líquido se recoge en el accesorio.

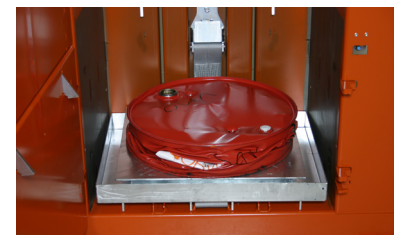

\*Altura de transporte, debe encargarse

PESO (MÁQUINA) TOTAL: 745 KG