

ORWAK MULTI 5070

MULTI

ESTA COMPACTADORA MULTICÁMARA ofrece clasificación y compactación de distintos tipos de materiales en una máquina. La carga superior es sencilla y cómoda, y usted puede encargar cámaras adicionales en caso necesario.



50 KG
PESO DE BALA
CARTÓN

Multicámara



Ventajas de Orwak

USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTOS, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.



¿Porqué Orwak Multi?

- + Clasificación y compactación en origen de diferentes tipos de residuo
- + Cámaras abiertas de carga superior
- + Posibilidad de aumentar la capacidad añadiendo cámaras adicionales



ORWAK MULTI 5070

Tan fácil de mantener como de manejar

5070 es una solución multicámara. Forma un mini punto de reciclaje para la clasificación de distintos tipos de material.

ORWAK MULTI 5070 ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

PAPEL

+ Cartón
+ Triturado
+ Bolsas de papel

LÁMINA DE PLÁSTICO

+ Película retráctil
+ Bolsas de plástico

OTROS METALES

+ Tiras de acero

OTROS PLÁSTICOS

+ Tiras de plástico



OCUPA POCO ESPACIO

El diseño compacto y las reducidas dimensiones ofrecen compactación eficiente en poco espacio.

SISTEMA AMPLIABLE

Añada una cámara adicional para ampliar su estación de clasificación y compactación.

EFICIENCIA

Mientras la compactadora compacta el material en una cámara, la otra está abierta y lista para introducir más material.

CARRITO DE BALAS INCLUIDO


5070 se entrega siempre con un carrito de balas para un apilado y transporte interno de la bala sencillos.

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

A	B	C	D	E
2160 mm	1740 mm	735 (880*) mm	1430 mm	1205 mm

*Incluidos soportes de correa

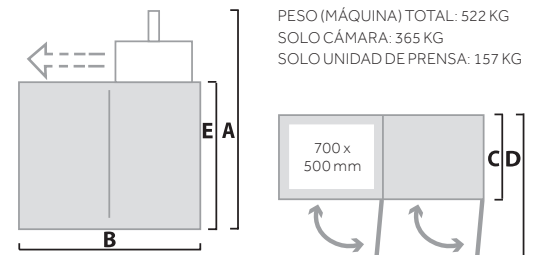

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 700 mm Altura: 500 mm	36 segundos	3 toneladas, 30 kN	Anchura: 700 mm Profundidad: 500 mm Altura: 700 mm	Cartón: hasta 50 kg Plástico: hasta 80 kg	< 70 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz, 10 A

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.