

ORWAK 3220

3220 är en mångsidig balpress som möter marknadens behov av en extra lågbyggd maskin. Den är perfekt för både wellpapp och plast och tack vare det kompakta höjdmåttet är balpressen lätt att transportera och installera även i miljöer där takhöjden annars är en utmaning!



EXTRA
LÅGHÖJD



BALVIKT
WELLPAPP

FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN



PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolymer till transport för återvinning eller bortskaftande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

VARFÖR ORWAK 3220?

- Extra kompakt maskindesign underlättar transporten och installationen
- Kraftfull komprimering av stora materialvolymmer
- Smarta funktioner, användarvänlig panel och anpassad för kommunikationstjänsten Connect

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK 3220

Extra låg installationshöjd

KOMPAKT MASKINDESIGN

Denna modell är utrustad med en kryss-cylinder och erbjuder en extra kompakt maskindesign med en transport- och installationshöjd på endast 2000 mm. Den låga höjden förenklar transport till installationsplatsen och ger utmärkta placeringsmöjligheter i olika miljöer - speciellt där takhöjden är begränsad.

VARJE SEKUND RÄKNAS

3220 är mycket snabb och med en cykeltid på bara 16 sekunder, är den genast redo för en ny laddning kartonger eller plast! Autostart är en standardfunktion som gör användningen både bekvämare och mer produktiv även om maskinen givetvis kan köras manuellt också.



Rör underlättar banddragningen.



Det är enkelt att trycka på två knappar för urbalning!

- Användarvänlig panel
- Tystgående
- QR-kod på alla maskiner för snabb åtkomst till användarinstruktioner

ORWAK 3220 ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- Wellpapp
- Strimlat papper

PLASTFOLIE

- Krympfilm
- Plastpåsar

REDO ATT KOMMUNICERA

Den nya PCB:n har egenskaper som datalagringskapacitet, teknisk maskinövervakning, kommunikationsmöjligheter och - som föregångare inom balpressbranschen - uppfyller nivå D för personsäkerhet.

Orwak Connect communication: POWER-balpressar är redo att kommunicera när du väljer tillvalet "Orwak Connect". Med denna modembaserade kommunikationstjänst sänder balpressen meddelanden till personalen samt viktig information och balstatistik till webbportalen.

SPECIELLT PLASTPROGRAM

Ett speciellt plastprogram ger extra framgångsrik plastkomprimering och aktiveras när balpressen körs manuellt i LP-läge. Materialet hålls då under tryck i 5 minuter för att pressa ut mer luft ur den volymösa plasten.

Uppfyller EN 16500:2014 säkerhetsstandard för vertikala balpressar.


MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT

| A | B | C | D | E | F* |
|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|
| 2000 mm | 1651 mm | 955 mm | 2210 mm | 1068 mm | 2000 mm** |

*Transporthöjd

**Transportfötter ökar dock höjden med 100 mm men kan avlägsnas när maskinen har lastats av från transportfordonet.

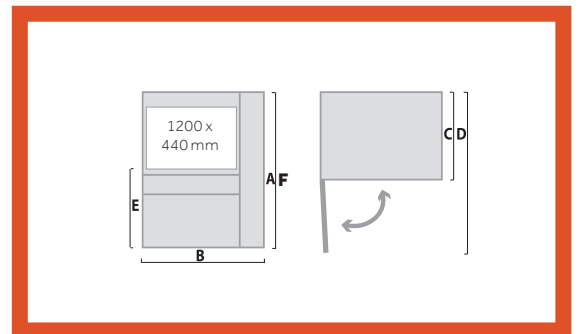

TEKNISKA DATA

| IKASTÖPPNING | CYKELTID | PRESSKRAFT | BALSTORLEK | BALVIKT | MASKINVIKT | LJUDNIVÅ | SKYDDSKLASS | DRIFTS-SPÄNNING |
|--------------------------------|----------|----------------|--|---|------------|-------------|-------------|-------------------------|
| Bredd: 1200 mm Höjd: 440 mm | 16 sek | 18 ton, 180 kN | Bredd: 1200 mm Djup: 710 mm Höjd: 850 mm | Wellpapp: upp till 250 kg Plast: upp till 290 kg | 1131 kg | ≤ 65 db (A) | IP 55 | 3-fas 3x400 V 50 Hz, |

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ORWAK
PART OF SULO GROUP