BRICKMAN
300 CARTÓN

Esta versión de BRICKMAN 300 está diseñada para compactar grandes cantidades de cartón seco de forma eficaz.La solución automatizada que ahorra tiempo y es cómoda. Gracias a sus reducidas dimensiones y baja emisión sonora, es posible instalar la BRICKMAN 300 en el interior cerca de la fuente de residuos.

SOLUCIÓN AUTOMÁTICA

250 KG/H
CAPACIDAD CARTÓN

VENTAJAS DE ORWAK

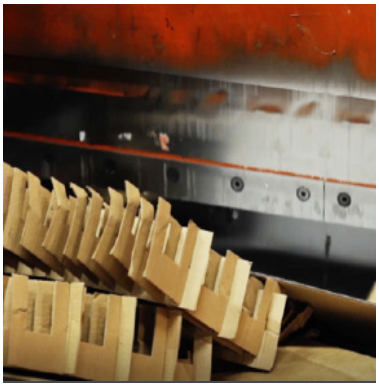

USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO
Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO
Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTOS, MÁS VALOR
Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO_2. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.

¿PORQUÉ BRICKMAN?

- Soluciones de compactación completamente automatizadas
- Gran reducción de volumen: hasta 20 a 1
- Posibilidades de instalación en interior

ORWAK
PART OF SULO GROUP

BRICKMAN 300 CARTÓN

Convierte un gran volumen de material en briquetas compactas para su reciclaje

CÓMODA Y EFICIENTE

BRICKMAN ofrece una manipulación de residuos que ahorra tiempo y es cómoda. La compactadora puede cargarse mientras está funcionando, no hay que abrir ninguna puerta ni tapa para cargar el material y no es necesario atar las briquetas. Además, células fotoeléctricas opcionales permiten automatizar la función de arranque. La entrada del material y la salida de las briquetas se integran con facilidad en soluciones de sistema.

DISEÑADA PARA COMPACTAR CARTÓN

El modelo BRICKMAN 300 CARTÓN es ideal para la compactación de papel y cartón secos. La presión de compactación es de hasta 500 kg/cm^2.

Briqueta pequeña y compacta

MODELO OPTIMIZADO PARA:

CARTÓN
- Cartón corrugado

CAPACIDAD
hasta 250 kg/h

LOGÍSTICA EXCEPCIONAL

Gracias a las reducidas dimensiones y las bajas emisiones sonoras de BRICKMAN, puede instalarse en el interior cerca de la estación de desecho de residuos.

ACCESORIOS OPCIONALES

BRICKMAN puede suministrarse con una serie de accesorios; diferentes opciones de tolvas, sistemas de arranque, placas de absorción del ruido además de dispositivos de calentamiento y enfriamiento.

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2270	1950	1360	1500	1880	850	2190	3040	140	950	210	840	1440	600	825	1100

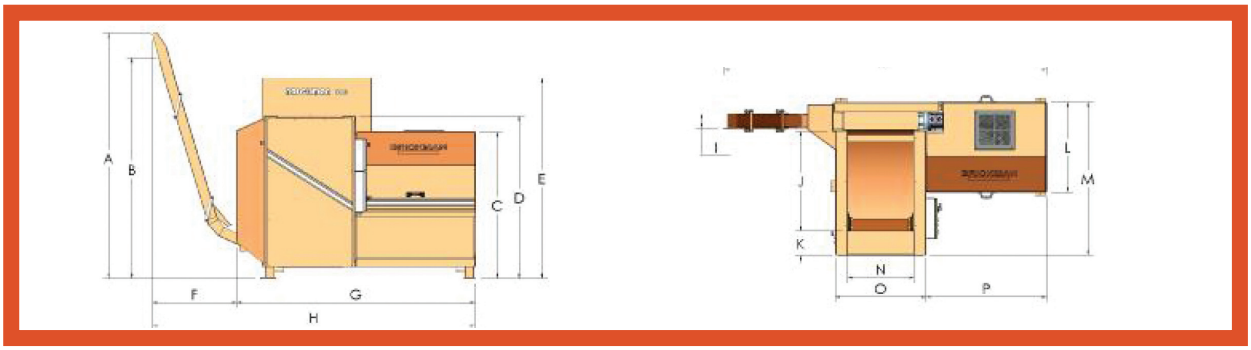

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO DE LA MÁQUINA	FUERZA DE COMPACTACIÓN	PRESIÓN	TOLVA	TAMAÑO DE BRIQUETA	DENSIDAD*	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN:	ALIMENTACIÓN
1600 kg	25 toneladas, 250 kN	hasta 500 kg/cm	0.75 m^3	80x80x100-300 mm	hasta 600 kg/m^3	68 db (A)	IP 55	400 V, trifásica, 50 Hz** Fusible: 25 A (lento) Motor: 7,5 kW Tensión: 24 V

*Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. * La densidad varía según el tipo de material. ** Es posible usar otras tensiones*

ORWAK AB
Svetsaregatan 4
S-576 33 Sävsjö
SWEDEN
Tel: +46-(0)382-15700
info@orwak.com

ORWAK.COM

ORWAK PART OF SULO GROUP