

# ORWAK COMPACT 3110

L'ORWAK COMPACT 3110 convient parfaitement aux entreprises rejetant peu de déchets d'emballage. À la fois basse et peu encombrante, elle se place là où vous en avez besoin ! Petite, cette presse à balles est des plus efficaces avec une réduction de volume de 7:1.



ENCOMBREMENT  
REDUIT



POIDS DE LA  
BALLE  
CARTON



Conforme à la norme de  
sécurité  
**EN 16500**  
pour les presses à balles  
verticales

ORWAK

## AVANTAGES DE ORWAK



### OPTIMISATION DU TEMPS

Moins de temps employé au traitement des déchets, plus de temps consacré à vos activités principales.

### PLUS D'ESPACE

Notre presse à balles réduit rapidement l'espace occupé par les déchets et permet de dégager les allées et les accès.

### RÉDUCTION DES COÛTS, PLUS DE VALEUR

Plus de compactage = un volume de déchets à transporter réduit pour le recyclage ou la mise au rebut. Une réduction du transport se traduit par une baisse des coûts de transport et des émissions de CO<sub>2</sub>. Le tri à la source génère une meilleure qualité de déchets pour le recyclage.

## POURQUOI ORWAK COMPACT ?

- Un compactage efficace sur place ! Peu encombrant et offrant une réduction de volume impressionnante
- Balles légères et faciles à manipuler
- Le meilleur choix pour de petites ou moyennes quantités de carton et de plastique

**ORWAK**  
PART OF SULO GROUP

# ORWAK COMPACT 3110

Une presse à balle compacte et adaptable  
qui s'intègre à votre environnement

## ENCOMBREMENT RÉDUIT


À la fois basse et peu encombrante, l'ORWAK COMPACT 3110 se place là où vous en avez besoin !

## DÉMARRAGE AUTOMATIQUE POUR UN COMPACTAGE EFFICACE

La fonction de démarrage automatique permet à la presse à balles de lancer le compactage dès que vous fermez la porte.

## DIABLE COMPRIS

L'ORWAK COMPACT 3110 est fournie avec un diable pour faciliter le retrait et le transport de la balle dans les locaux.

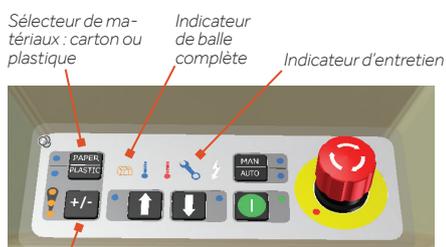

Taille de balle réglable



- Interface simple
- Rangement pour le manuel d'utilisation
- Couvercles transparents pour les bobines de liens
- Hauteur de balle réglable en trois différentes tailles.
- Design moderne

## L'ORWAK COMPACT 3110 A ÉTÉ OPTIMISÉE POUR :

### PAPIER

- Carton
- Découpes de papier

### MATIÈRE PLASTIQUE

- Film étirable et rétractable
- Film plastique

### AUTRES MÉTAUX

- Fils de fer

### AUTRES MATIÈRES PLASTIQUES

- Liens plastiques

## UN OPÉRATION SILENCIEUSE CONTRIBUE À UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Grâce à un système hydraulique silencieux, les émissions sonores sont basses, ce qui favorise un environnement de travail agréable pour les employés et représente un atout considérable si la presse se situe à proximité de la clientèle.

## ORWAK CONNECT COMMUNICATION

Les presses à balles COMPACT sont prêtes à communiquer en choisissant l'option "Orwak Connect". Il s'agit d'un service de communication par modem permettant à la presse à balles d'envoyer des mises à jour et des alertes au personnel ainsi que des informations concernant son état et des statistiques sur les balles au portail Web.

Conforme à la norme de sécurité EN 16500:2014 pour les presses à balles verticales.


## DIMENSIONS & CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS				
A	B	C	D	E
1990 mm	866 mm	680 mm	1365 mm	648 mm

CONSUMMATION ÉNERGÉTIQUE	
MODE VEILLE	FONCTIONNEMENT MAXIMUM UNE HEURE
0.6 W/H	580 W/H

CARACTÉRISTIQUES								
OUVERTURE DE CHARGEMENT	TEMPS DE CYCLE	FORCE DE COMPRESSION	DIMENSIONS DE LA BALLE	POIDS DE LA BALLE	POIDS DE LA MACHINE	NIVEAU SONORE	CLASSE DE PROTECTION	TENSION D'ALIMENTATION
Largeur: 704 mm Hauteur: 458 mm	33 sec	HP: 4 tonnes, 40 kN LP: 3 tonnes, 30 kN	Largeur: 700 mm Profondeur: 500 mm Hauteur: 600 mm	Carton: jusqu'à 50 kg Plastique: jusqu'à 70 kg	254 kg	62.3 db (A)	IP 55	Monophasée 230 V. 50 Hz, 10 A

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux spécifications sans préavis. Les poids des balles, des sacs et des conteneurs dépendent des types de matériaux.

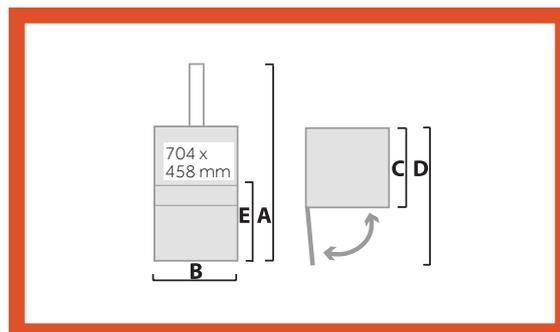

## ORWAK AB

Svetsaregatan 4  
S-576 33 Sävsjö  
SWEDEN  
Phone: +46-(0)382-15700  
E-mail: info@orwak.com

ORWAK.COM

**ORWAK**  
PART OF SULO GROUP