


STATIONÄR KOMPRIMATOR

STATIONÄR

STATIONÄRA KOMPRIMATORER tar hand om riktigt stora materialvolymmer och den generösa inkastöppningen möjliggör kontinuerlig påfyllnad av material medan pressen är i arbete. Komprimatorerna har en lång livslängd, robust konstruktion och små anspråk på underhåll.

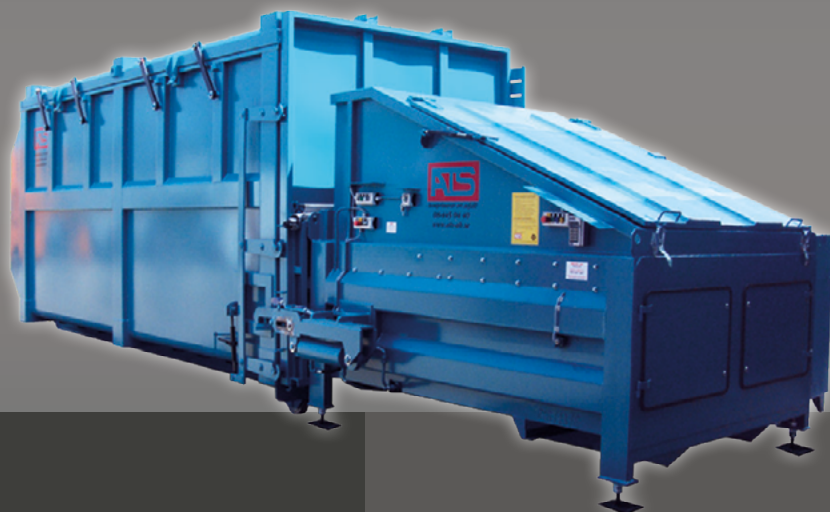

Automatiserad lösning



181 m³/h
TEORETISK KAPACITET

Egenskaper

VÄL GENOMTÄNKT KONSTRUKTION
robusta komprimatorer med lång livslängd

MASKINERNA ÄR TILLFÖRLITLIGA
och lätta att underhålla – vi använder standardindustrikomponenter.

HÖG KOMPRIMERINGSGRAD

STOR KAPACITET
passar för containrar med volymer på upp till 40 m³

ANSLUTNINGSBAR MOT VÄGG
inkasttratten kan anpassas för vägginkast

SEPARERBAR CONTAINER



Fördelar för dig

- + Effektiv reduktion av transportkostnader
- + Optimalt utnyttjande av transportkapacitet
- + Ökad produktivitet tack vare det stora inkastet
- + Enkel och komfortabel materialhantering samt en renare och säkrare arbetsmiljö

STATIONÄR KOMPRIMATOR

PRESSENHET FAST FÖRANKRAD

Pressdelen står alltid kvar medan containern kopplas loss vid tömning. Detta innebär att containrar upp till 40 m³ kan anslutas. Ni får maximala lastvikter vid varje tömning. Genom den effektiva komprimeringen minskar antalet transporter avsevärt. Komprimatorerna är förberedda för att kunna kombineras med alla vanliga lyftanordningar.

STANDARDUTRUSTNING

- + INKAST FRAM MARK
- + 2 STORA SERVICELUCKOR I FRAMKANT
- + JUSTERBARA GLIDKLOSSAR FÖR PRESSPLATTA
- + KORTA STYRSKENOR
- + OLJENIVÅ OCH TEMPERATURVAKT I OLJETANKEN
- + KRAFTIGA VANTSKRUVAR FÖR FÖRANKRING AV CONTAINER
- + SEPARAT HYDRAUL-AGGREGAT

MATERIALTYP

- Wellpapp
- Papper
- Plast
- Torrt brännbart material.



Inkast från mark med låsbart lock.



Inkasttratt med vägganslutning.



Inkasttratt med vägganslutning.




Inkast lastkaj.




Vägganslutning från två plan.


MÅTT & SPECIFIKATIONER

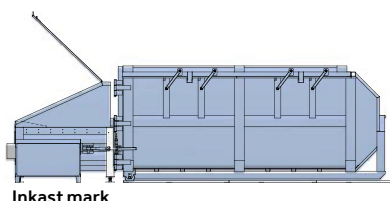


Inkast mark

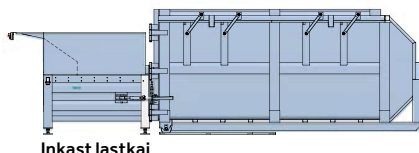

Inkast lastkaj

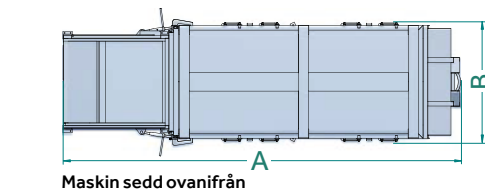

Maskin sedd ovanifrån

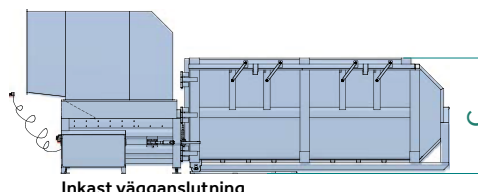

Inkast vägganslutning

Modell	Beskrivning	Volym	Mått (AxBxC)	Inkastöppning	Effekt	Presskraft	Cykeltid	Volym per slag
KPHS 1900 S	Lastväxlare	upp till 40 m ³	2305x2190x1730 mm	1475x1770 mm	5,5 kW	30 ton	67 s	1,7 m ³
KPHS 1900 H-TD 40 T	Lastväxlare	upp till 40 m ³	2305x2190x1730 mm	1475x1770 mm	7,5 kW	40 ton	40 s	1,7 m ³
KPHS XL H-TD 40 T	Lastväxlare	upp till 40 m ³	3265x2290x1740 mm	1700x1870 mm	7,5 kW	40 ton	43 s	2,26 m ³
KPHS XXL 3TV	Lastväxlare	upp till 40 m ³	3255x2292x1510 mm	1650x1870 mm	11 kW	50 ton	38 s	2,26 m ³
KPHS XXL 4TV	Lastväxlare	upp till 40 m ³	3255x2292x1510 mm	1650x1900mm	15 kW	50 ton	25 s	2,26 m ³

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Maskiner på bilder och ritningar kan vara specialutrustade.