

ATS-ORWAK SKRUVKOMPRIMATOR

SKRUVKOMPRIMATORER är utvecklad speciellt för enormt stora materialvolym. En extremt hög komprimeringsgrad uppnås tack vare förbehandlingen i kombination med ett högt tryck, och därmed följer en maximal fyllnadsvikt i containrarna.



**AUTOMATISERAD
LÖSNING**

**162/
180 M³/H**

**TEORETISK
KAPACITET**



FÖRDELAR MED SKRUVKOMPRIMATOR



EFFEKTIVARE TIDANVÄNDNING

Tack vare den automatiserade processen behöver mindre tid läggas på avfallshandling och mer kan ägnas åt kärnverksamheten.

ENKLARE OCH SÄKRARE

Komprimatorer underlättar för en enkel och komfortabel materialhantering samt en renare och säkrare arbetsmiljö

LÄGRE TRANSPORTKOSTNADER

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp.

VARFÖR SKRUVKOMPRIMATOR?

- Väl genomtänkt konstruktion – robusta komprimatorer med lång livslängd.
- Kan specialanpassas efter kundens behov.
- Framtagen för riktigt stora volymer
- Stor kapacitet – passar för containrar med volymer på upp till 40 m³.
- Maskinerna är tillförlitliga och lätta att underhålla – vi använder standardindustrikomponenter.
- Separerbar container.

 **ATS-ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

ATS-ORWAK SKRUVKOMPRIMATOR

HÅLLBAR OCH LÄTT ATT ANVÄNDA

Våra skruvkomprimatorers enastående produkttegenskaper är främst den robusta och långlivade konstruktionen i kombination med den låga ljudnivån. Komprimatorerna är lätta att använda och har generösa

inkast, men tar trots det inga större ytor i anspråk. De arbetar på ett ekonomiskt och driftsäkert sätt och med hjälp av intelligent styrning.



Shredder ZR 1380



Inkast med skruv.



Inkast med vägganslutning från två plan.

SKRUVKOMPRIMATORN ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- Wellpapp
- Kartong

ENKLARE TRÄ

- Fruktlådor m. m.

MATERIALTYP SKRUV MED SHREDDER


- Wellpallar
- Kraftig wellpapp

- Oktabiner

FÖRDELAR MED SKRUVKOMPRIMATOR

- Effektiv: Hög komprimeringsgrad.
- Lågt underhåll: Mycket slitstarka lager

- Hållbar: Robust konstruktion för en lång livstid

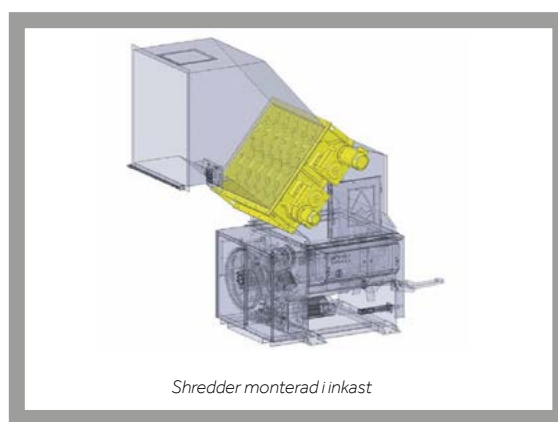

Shredder monterad i inkast

MÅTT & SPECIFIKATIONER

TEKNISKA DATA						
MODELL	BESKRIVNING	VOLYM	MÅTT (AxBxC)	INKASTÖPPNING	EFFEKT	VOLYM / MIN
SSP 80 Simplex	Lastväxlare	upp till 40 m ³	2085x2500x1310 mm	1300x1380x1310 mm	11 kW	2,7 m ³
SSP 80 Duplex	Lastväxlare	upp till 40 m ³	2085x2500x1310 mm	1300x1380x1310 mm	15 kW	3,0 m ³

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Maskiner på bilder och ritningar kan vara specialutrustade.

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ATS-ORWAK
PART OF SULO GROUP