

# ATS-ORWAK WELGER RULLBALPRESS

MOBILA RULLBALPRESSAR kan ställas där avfallet produceras. Fördelarna med Welger rullbalpressar för krymp- och sträckfilm är många – de har helautomatisk urbalning och producerar extremt kompakta plastbalar. Samtidigt är de flyttbara och lätthanterliga.



**AUTOMATISERAD  
LÖSNING**

UPP TILL  
**500** KG/H

**TEORETISK  
KAPACITET**



## FÖRDELAR MED WELGER RULLBALPRESSAR



### ANVÄNDARVÄNLIGA

Rullbalpressarna är lätta att använda och har automatisk urbalning.

### ENKLARE OCH SÄKRARE

Rullbalpressar underlättar för en enkel och komfortabel materialhantering samt en renare och säkrare arbetsmiljö

### LÄGRE TRANSPORTKOSTNADER

Komprimering ger mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO<sub>2</sub>-utsläpp.

## VARFÖR WELGER RULLBALPRESS?

- Väl genomtänkt konstruktion.
- Maskinerna är tillförlitliga.
- Enkla att placera.
- Rullbalpressar har ett litet ytanspråk, vilket gör det lätt att ställa dem vid avfallskällan.


 **ATS-ORWAK**  
PART OF **SULO** GROUP

# ATS-ORWAK WELGER RULLBALPRESS


## PERFEKT VID PLATSBRIST

Tack vare sin mobila och kompakta design är Welger rullkompressorer särskilt lämpliga för detaljhandeln och för små och medelstora företag i alla branscher för komprimering och ekonomisk avfallshan-


tering av förpackningar eller återvinningsbara material. Rullbalpressen komprimerar lätt volymöst pressmaterial i de minsta utrymmena till cylindriska balar.

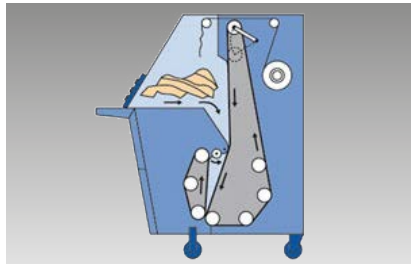

Balningsprocess: Steg 1

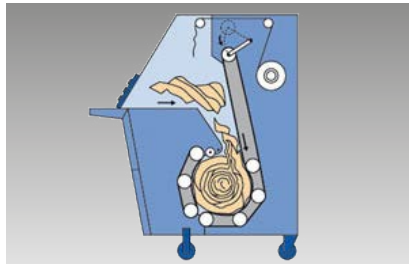

Steg 2

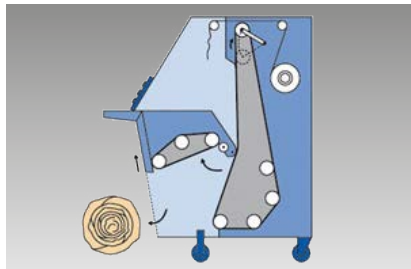

Steg 3



## WELGER RULLBALPRESS ÄR OPTIMAL FÖR:

### MATERIALTYP

- Pappersremсор
- Pappers- och plastpåsar
- PE-folier (stora stycken)
- Plastremmar
- PP / PE fibermaterial
- Isolering och fiberduk
- Förpackningsskum
- Aluminiumfolie
- Textilvadd
- Tetrapack


### EGENSKAPER

#### RV641 och RV642


- Svängbara och fasta hjul för enkel flytt utan hjälpmedel.
- Justerbar driftstid via tidsrelä.
- Bal- och driftstidsräknare.

#### RC655

- Stabil, förstärkt basram.
- Drivs av en kraftfull 3 kW motor och förstärkta rullkedjor.
- Direkt driven och förstärkt vridbar korg.

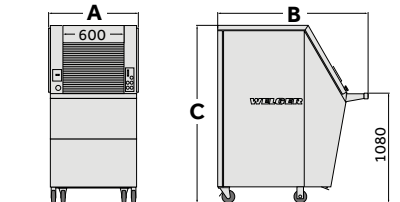

Welger RV642

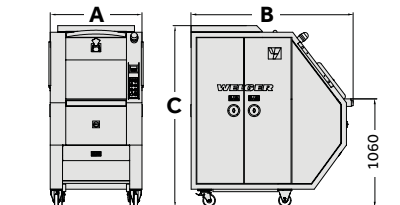

Welger RC655

## MÅTT & SPECIFIKATIONER

### TEKNISKA DATA

MODELL	BESKRIVNING	BALVIKT	BALLÄNGD	MÅTT (AxBxC)	EFFEKT	PRESSKRAFT
RV641	Halvautomatisk	Upp till 30 kg	600 mm	900x1490x1750 mm	2,2 kW	200–400 kg/m <sup>3</sup>
RV642	Helautomatisk	Upp till 30 kg	600 mm	900x1490x1750 mm	2,2 kW	200–400 kg/m <sup>3</sup>
RC655	Helautomatisk	Upp till 30 kg	600 mm	930x1600x1850 mm	3 kW	200–400 kg/m <sup>3</sup>

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Maskiner på bilder och ritningar kan vara specialutrustade.

### ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30  
168 67 Bromma  
Tel: 08-445 04 40  
Epost: info@ats-orwak.se

**ATS-ORWAK.SE**

**ATS-ORWAK**  
PART OF SULO GROUP