

WELGER

RULLBALPRESS

MOBILA RULLBALPRESSAR som kan ställas där avfallet produceras. Fördelarna med Welger rullbalpressar för krymp- och sträckfilm är många – de har helautomatisk urbalning och producerar extremt kompakta plastbalar. Samtidigt är de flyttbara och lätthanterliga.



Automatiserad lösning



500 KG/H
TEORETISK KAPACITET (UPP TILL)

Egenskaper

VÄL GENOMTÄNKT KONSTRUKTION

LITET YTANSPRÅK

MASKINERNA ÄR TILLFÖRLITLIGA

ENKEL ATT PLACERA



Fördelar för dig

- + Användarvänlig
- + Automatiserad urbalning
- + Effektiv reduktion av transportkostnader
- + Enkel och komfortabel materialhantering samt en renare och säkrare arbetsmiljö

www.ats-orwak.se

ATS-ORWAK
PART OF **SULO** GROUP

WELGER

RULLBALPRESS

Tack vare sin mobila och kompakta design är Welger rullkompressorer särskilt lämpliga för detaljhandeln och för små och medelstora företag i alla branscher för komprimering och ekonomisk avfallshantering av förpackningar eller återvinningsbara material. Rullbalpressen komprimerar lätt volymöst pressmaterial i de minsta utrymmena till cylindriska balar.

FÖRDELAR – RV641/642


- + SVÄNGBARA OCH FASTA HJUL FÖR ENKEL FLYTT UTAN HJÄLPMEDEL
- + JUSTERBAR DRIFTSTID VIA TIDSRELÄ
- + BAL- OCH DRIFTSTIDS-RÄKNARE

FÖRDELAR – RC655

- + STABIL, FÖRSTÄRKT BASRAM
- + DRIVS AV EN KRAFTFULL 3 KW MOTOR OCH FÖRSTÄRKA RULLKEDJOR
- + DIREKTDIVEN OCH FÖRSTÄRKT VRIDBAR KORG

MATERIALTYP


- Pappersremсор
- Pappers- och plastpåsar
- PE-folier (stora stycken)
- Plastremmar
- PP / PE fibermaterial
- Isolering och fiberduk
- Förpackningsskum
- Aluminiumfolie
- Textilvadd
- Tetrapack



Balningsprocess: Steg 1




Steg 2




Steg 3

MÅTT & SPECIFIKATIONER

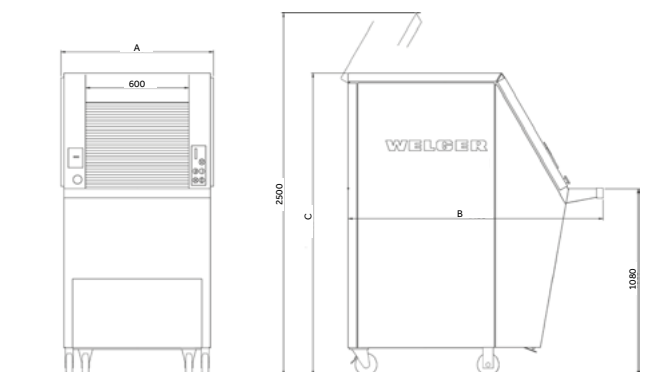

Welger RV642

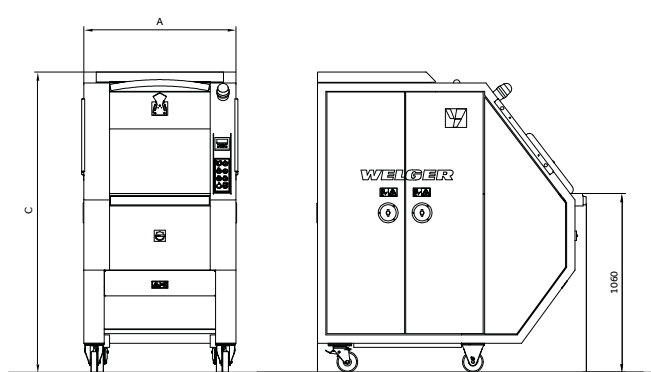

Welger RC655

Modell	Beskrivning	Balvikt	Balllängd	Mått (AxBxC)	Effekt	Presskraft
RV 641	Halvautomatisk	Upp till 30 kg	600 mm	900x1490x1750 mm	2,2 kW	200-400 kg/m ³
RV 642	Helautomatisk	Upp till 30 kg	600 mm	900x1490x1750 mm	2,2 kW	200-400 kg/m ³
RC 655	Helautomatisk	Upp till 30 kg	600 mm	930x1600x1850 mm	3 kW	200-400 kg/m ³

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Maskiner på bilder och ritningar kan vara specialutrustade.