



ORWAK FLEX 5010-E

ORWAK FLEX 5010-E är en liten men tuff balpress som kräver lite utrymme men erbjuder effektiv komprimering. Den är robust, pålitlig och enkel att använda.



**TAR LITEN
PLATS**



**BALVIKT
WELLPAPP**

FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN



PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolymer till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

VARFÖR ORWAK FLEX?

- Flexibla komprimeringslösningar för många olika användningsområden
- Hygienisk och säker hantering av blandat avfall och farligt avfall
- Speciella lösningar för speciella behov

 **ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK FLEX 5010-E

Liten men tuff

TOPPMATAD

Det går snabbt och lätt att fylla i material i den toppmatade balpressen och komprimeringsförhållandet är imponerande tack vare ett högt tryck på en liten yta.

MÅNGSIDIG

Konstruktionen innebär att komprimatorn är mångsidig och kan användas för balning av avfall såsom wellpapp, papper, plast och till och med tunna träförpackningar.

KOMPAKT DESIGN

Tack vare den kompakta konstruktionen passar balpressen in där du behöver den och är enkelt att installera var som helst.

BALKÄRRA INGÅR

5010-E levereras alltid med en balkärra för enkel hantering och intern transport av balar.



ORWAK FLEX 5010-E ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- Wellpapp
- Strimlat papper
- Papperssäckar

PLASTFOLIE

- Krympfilm
- Plastpåsar

ÖVRIG METALL

- Stålbånd

ÖVRIG PLAST

- Plastband


MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT				
A	B	C	D	E
2140 mm	910 mm	1110 mm	1820 mm	1295 mm

ENERGIFÖRBRUKNING	
STANDBY-LÄGE	MAXIMAL DRIFT EN TIMMA
---	660 W/H

TEKNISKA DATA								
IKASTÖPPNING	CYKELTID	PRESSKRAFT	BALSTORLEK	BALVIKT	MASKINVIKT	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTS-SPÄNNING
Djup: 700 mm Bredd: 500 mm	36 sek	3 ton, 30 kN	Bredd: 700 mm Djup: 500 mm Höjd: 700 mm	Wellpapp: upp till 60 kg Plast: upp till 80 kg	370 kg	70 db (A)	IP 55	Enfas 230 V, 50 Hz, 10 A

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.

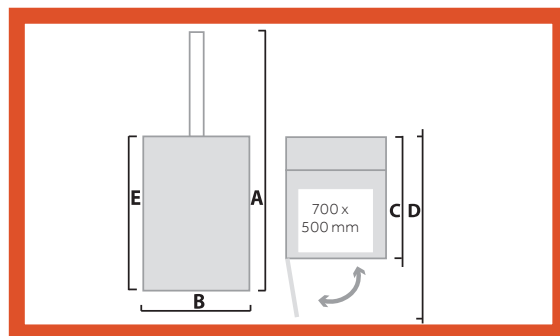

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ORWAK
PART OF SULO GROUP