

ORWAK MULTI 5070-COMBI

ORWAK 5070-Combi är en balpress och en kärldkomprimator i samma maskin. Det är en flexibel allroundlösning som tar hand om både blandat avfall i säck och ditt återvinningsbara förpackningsmaterial.



FLEXIBEL

50 KG

**BALVIKT
WELLPAPP**



FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN



PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

VARFÖR ORWAK MULTI?

- Sortering och komprimering av flera materialslag vid källan
- Effektiv toppmatning i öppna kamrar
- Total flexibilitet att öka kapaciteten genom att beställa till fler kamrar

 **ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK MULTI 5070-COMBI

Allroundlösning

DUOFUNKTION


När du väljer en 5070-COMBI får du en balpress för återvinningsbart material och en kärllkomprimator i samma maskin!

ANVÄNDARVÄNLIG

Den toppmatade flerkammarenheten är enkel att använda och det går lätt att mata den med nytt material.

MÅNGSIDIG

Den tar hand om både torrt och halvtorrt avfall i säck samt pressar wellpapp, papper och plast till balar.

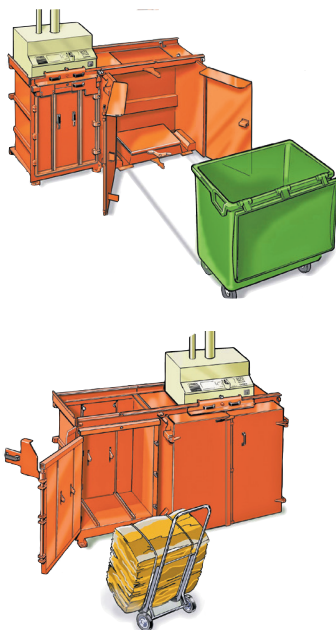

ORWAK MULTI 5070-COMBI ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- Wellpapp
- Strimlat papper
- Papperssäckar

PLASTFOLIE

- Krympfilm
- Plastpåsar

ÖVRIG METALL

- Stålband

ÖVRIG PLAST

- Plastband

HALVTORRT AVFALL

- Blandat avfall i säck

UTBYGGBART SYSTEM

5070-COMBI är ett utbyggbart system med ett lättmanövrerat presshuvud som betjänar flera kammare.

UTFORMAD FÖR STANDARDKÄRL

Den är lämplig för de flesta vanliga hjulförsedda kärl på 660 liter.


BALKÄRRA INGÅR

5070-COMBI levereras alltid med en praktisk balkärra för enkel hantering och intern transport av balar.

MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT				
A	B	C	D	E
660L/400L	660L/400L	660L/400L	660L/400L	660L/400L
2265/2315 mm	2550/1960 mm	920/808 mm 1011/899 mm*	1675/1733 mm	1325/1333 mm

*Inklusive bandhållare

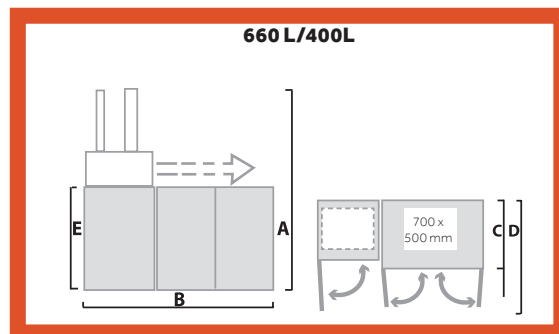

TEKNISKA DATA								
IKASTÖPPNING	CYKELTID	PRESS-KRAFT	BALSTORLEK	BALVIKT	MASKINVIKT	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTS-SPÄNNING
Bredd: 700 mm Höjd: 500 mm	36 sek	3 ton, 30 kN	Bredd: 700 mm Djup: 500 mm Höjd: 700 mm	Wellpapp: upp till 50 kg Plast: upp till 80 kg	Totalvikt: 803/618 kg Endast balkammare: 196/196 kg Endast kärllkammare: 450/265 kg Endast pressenhet: 157/157 kg	< 70 db (A)	IP 55	Enfas 230 V, 50 Hz, 10 A

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ORWAK
PART OF SULO GROUP