


ORWAK COMPACT 3115

ORWAK COMPACT 3115 är perfekt för mindre volymer av plastfolie, men passar också för wellpapp-komprimering. En materialväljare gör det lätt att välja mellan materialen! Kors-bindningsfunktionen ger ett hårt grepp om balen och bidrar till komprimeringen av mjuk plast eller små materialstycken.



**KORS-
BINDNING**



**BALVIKT
WELLPAPP**



Uppfyller
säkerhetsstandard
EN 16500
för vertikala balpressar



FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN



PRODUKTIVARE TIDSANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

VARFÖR ORWAK COMPACT?

- Hög komprimering på liten yta! Tar liten plats men ger effektiv volymreduktion
- Lätta balar som är enkla att hantera
- Bästa valet för små till medelstora volymer wellpapp och plast



ORWAK COMPACT 3115

Kompakt och flexibel balpress
– passar där du behöver den!

DESIGN FÖR KORSBINDNING


Orwak 3115 är utformad för korsbindning – en funktion som hjälper till att säkra balarna och som är särskilt användbar vid komprimering av små materialstycken.

AUTOSTART FÖR EFFEKTIV KOMPRIMERING

En autostartfunktion gör att balpressen kan börja komprimera material så snart du stänger luckan.

BALKÄRRA INGÅR

3115 levereras alltid med en balkärra för enkel hantering och intern transport av balar.

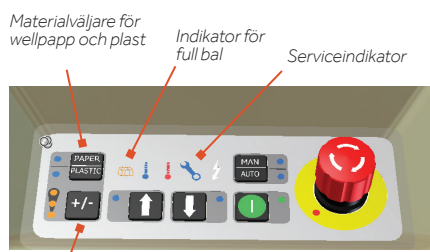

Justerbar balstorlek



- Användarvänlig panel
- Fack för instruktionsbok
- Genomskinliga kåpor för bandhållare
- Justerbar balhöjd i tre storlekar.
- Modern design

ORWAK COMPACT 3115 ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- Wellpapp
- Strimlat papper
- Papperssäckar

PLASTFOLIE

- Krympfilm
- Plastpåsar

ÖVRIG METALL

- Stålband

ÖVRIG PLAST

- Plastband

TYST DRIFT FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Tack vare en tyst typ av hydraulik är ljudnivån låg, vilket bidrar till att förbättra arbetsmiljön för de anställda och är en viktig egenskap om balpressen installeras nära kunderna.


ORWAK CONNECT KOMMUNIKATION

COMPACT-balpressar är redo att kommunicera när du väljer tillvalet "Orwak Connect". Med denna modem-baserade kommunikationstjänst sänder balpressen meddelanden till personalen samt viktig information och balstatistik till webbportalen.

Uppfyller EN 16500:2014 säkerhetsstandard för vertikala balpressar.

MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT				
A	B	C	D	E
1990 mm	940 mm	790 mm	1535 mm	650 mm

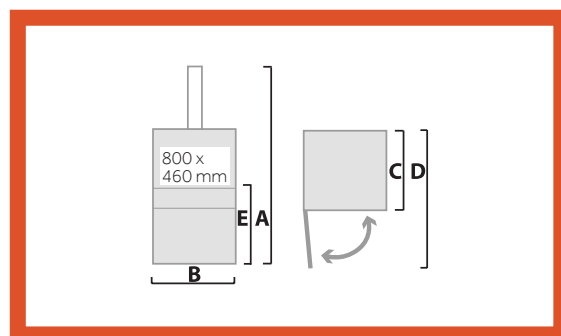

TEKNISKA DATA								
IKASTÖPPNING	CYKELTID	PRESSKRAFT	BALSTORLEK	BALVIKT	MASKINVIKT	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTS-SPÄNNING
Bredd: 800 mm Höjd: 460 mm	33 sek	HP: 6 ton, 60 kN LP: 4 ton, 40 kN	Bredd: 800 mm Djup: 600 mm Höjd: 600 mm	Wellpapp: upp till 60 kg Plast: upp till 85 kg	380 kg	62.3 db (A)	IP 55	Enfas 230 V, 50 Hz, 10 A

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ORWAK
PART OF SULO GROUP