


ORWAK HORIZONTAL 1000 ATH

Vår helautomatiserade 100-tons-kanalpress ger effektiv komprimering och är konstruerad för att möta utmaningarna i storskalig avfallshantering i verksamheter där enorma mängder förpackningsmaterial hanteras. Orwak Horizontal baseras på gedigen och väl utprovad teknologi för speciella behov! Den automatiska bindningen möjliggör kontinuerlig balning och drift i flera skift.



**AUTOMATI-
SERAD
LÖSNING**

**11-25
T/H**


**KAPACITET
WELLPAPP**

1000 KG

**BALVIKT
WELLPAPP**



FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN

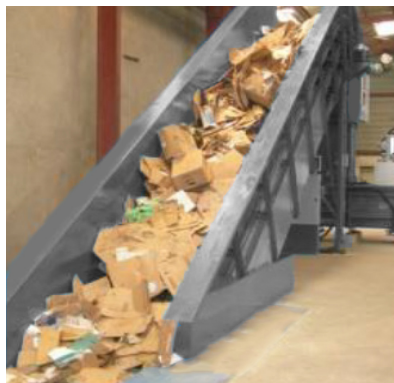

PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolymer till transport för återvinning eller bortskaftande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

VARFÖR ORWAK HORIZONTAL?

- Effektiv storskalig avfallshantering
- Förbättrad intern- och externlogistik
- Säker och bekväm arbetsmiljö
- Utmärkt kontroll över materialflödet
- Ökad inkomst vid försäljning av bruksbalar direkt till återvinningsindustrin

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK HORIZONTAL 1000 ATH

Smart helautomatiserad lösning

KONTINUERLIG IN- OCH UTMATNING

En helt automatiserad lösning konstruerad för kontinuerlig inmatning och utrustad med automatisk horisontell bindning ger en högkomprimerad produkt och optimala resultat.



UTRUSTAD MED PROGRESSIVT SKÄRNINGSSYSTEM

för extra effektiv komprimering.



OPTIMALA FUNKTIONER

- Väl beprövad teknik
- Autostart (fotocell) som standard
- Hög hastighet - processar materialet snabbt
- Balräknare
- Oljekylare
- Justerbar ballängd
- Horisontell balbindning

HORIZONTAL 1000 AT ÄR OPTIMAL FÖR

PAPPER

- Papperssäckar
- Wellpapp
- Tetra Pak

PLAST

- Krympfilm
- PET/PEHD

OLIKA INMATNINGSLTERNATIV

För att passa förhållandena i din miljö erbjuder våra kanalpressar flera alternativ vad gäller inmatningssystem: manuellt, kärll och kärlvändare, luftdrivet eller transportband.

Kanalpressarna kan också enkelt utrustas med flaskpress samt olika sorters rivare och trattar.


TILLVAL (ETT LITET URVAL UR VÅRT BREDA SORTIMENT)

- Transportband
- Oljekylare och oljevärmare
- "Stamper"

MÅTT & SPECIFIKATIONER

TEKNISKA DATA

MODELL	MASKINMÅTT (LXBXH EXKL BALUTMÄTNINGSRÄNNAN)	IKAST-ÖPPNING	INMATNINGS-KAPACITET	PRESS-KRAFT	MOTOR	YTTRYCK	CYKLER PER MINUT	KANALENS INNERMÅTT	OLJETANK: KAPACITET
1000 ATH, 55 kW	7860x4435x3060 mm	1550x1100 mm	1.36 m ³	100 ton	55 kW/75 Hp	11.3 kg/cm ²	3.5	1100x800 mm	1000 L
1000 ATH, 75 kW	7860x4435x3060 mm	1550x1100 mm	1.36 m ³	100 ton	75 kW/100 Hp	11.3 kg/cm ²	5	1100x800 mm	1500 L

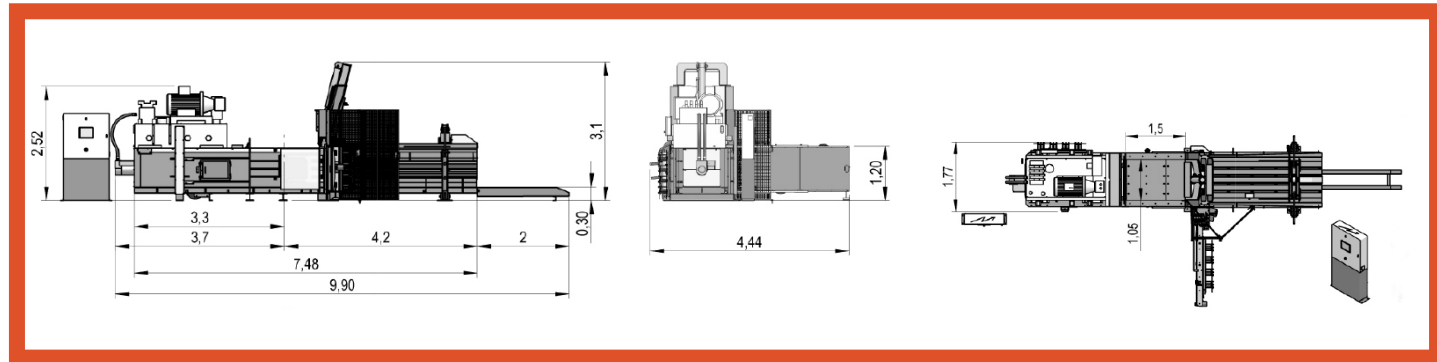

TEKNISKA DATA

MODELL	MASKINVIKT TOTALT	PRODUKTION MED MATERIAL	PRODUKTION ENL. DENSITET	AUTOMATISK BINDNING	BALSTORLEK (JUSTERBAR LÄNGD)	BALVIKT FÖR WELLPAPP (BEROENDE AV BALLÄNGDEN)
1000 ATH, 55 kW	15000 kg	220 m ³ /h	11-18 t/h	4 ståltrådar Ø 3.4	1100x800x800-2150 mm	400-1000 kg
1000 ATH, 75 kW	15500 kg	320 m ³ /h	16-25 t/h	4 ståltrådar Ø 3.4	1100x800x800-2150 mm	400-1000 kg

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Balvikter är beroende av materialtyp.

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ORWAK
PART OF SULO GROUP