

ORWAK HORIZONTAL 15 AT

Vår helautomatiserade 15-tons- kanalpress ger effektiv komprimering även där ytan är begränsad. Maskinen kan levereras i tre delar för enklare intern transport till installationsplatsen. Orwak Horizontal baseras på gedigen och väl utprovad teknologi för speciella behov! Den automatiska bindningen möjliggör kontinuerlig balning och drift i flera skift.




AUTOMATISERAD LÖSNING

**0.5-2
T/H**

**KAPACITET
WELLPAPP**

150 KG

**BALVIKT
WELLPAPP**

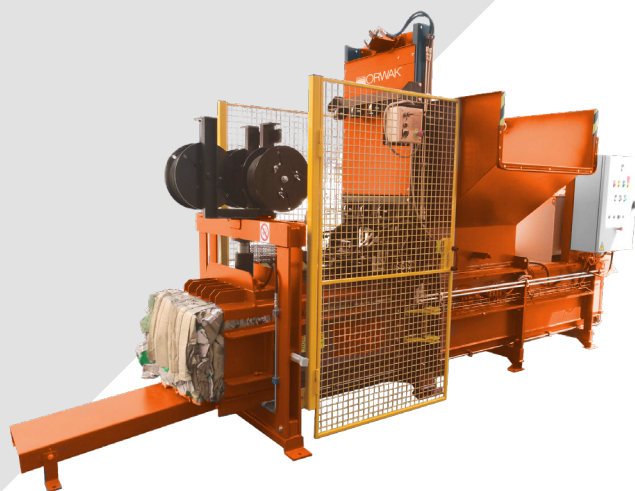

FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN



PRODUKTIVARE TIDSANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

VARFÖR ORWAK HORIZONTAL?

- Effektiv storskalig avfallshantering
- Förbättrad intern- och externlogistik
- Säker och bekväm arbetsmiljö
- Utmärkt kontroll över materialflödet
- Ökad inkomst vid försäljning av bruksbalar direkt till återvinningsindustrin

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK HORIZONTAL 15 AT

Smart helautomatiserad lösning

KOMPAKT OCH SMART KONSTRUKTION

Den minsta modellen i vår kanalpresserie får plats där du har behov av den! Vid önskemål kan den levereras i tre delar för enklare transport till installationsplatsen.

KONTINUERLIG IN- OCH UT- MATNING

En helt automatiserad lösning konstruerad för kontinuerlig inmatning och utrustad med automatisk horisontell eller vertikal bindning ger en högkomprimerad produkt och optimala resultat.



OPTIMALA FUNKTIONER

- Väl beprövad teknik
- Autostart (fotocell) som standard
- Hög hastighet - processar materialet snabbt
- Justerbar ballängd

HORIZONTAL 15 AT ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- Papperssäckar
- Strimlat papper
- Wellpapp

PLAST

- PET-flaskor

OLIKA INMATNINGSLTERNATIV

För att passa förhållandena i din miljö erbjuder våra kanalpressar flera alternativ vad gäller inmatningssystem: manuellt, kärl och kärlvändare, luftdrivet eller transportband.

Kanalpressarna kan också enkelt utrustas med flaskpress samt olika sorters rivare och trattar.

TILLVAL (ETT LITET URVAL UR VÅRT BREDA SORTIMENT)


- Kärlvändare
- Transportband
- Oljekylare och oljevärmare

Och mycket mera på förfrågan

MÅTT & SPECIFIKATIONER

TEKNISKA DATA

MASKINMÅTT (LxBxH EXKL BALUTMATNINGS- RÄNNAN)	IKAST- ÖPPNING	INMATNINGS- KAPACITET	PRESS- KRAFT	MOTOR	YTTRYCK	CYKLER PER MINUT	KANALENS INNERMÅTT	OLJETANKENS KAPACITET
5172x1460x2495 mm	1030x650 mm	0.35 m ³	15 ton	7,5 kW/10 Hp	4.28 kg/cm ²	4	700x500 mm	200 L

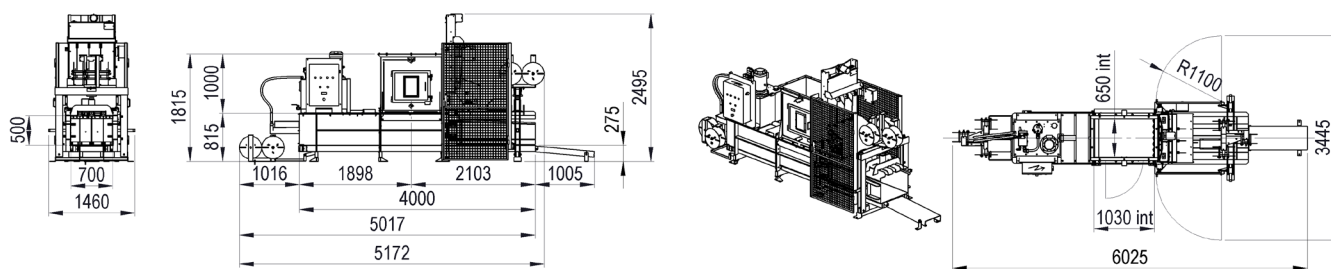

TEKNISKA DATA

MASKINVIKT TOTALT	TEORETISK PRODUKTION	PRODUKTION MED MATERIAL	AUTOMATISK BINDNING	BALSTORLEK (JUSTERBAR LÄNGD)	BALVIKT FÖR WELLPAPP BEROENDE AV BALLÄNGDEN
2800 kg	84 m ³ /h	50 m ³ /h	3 ståltrådar Ø 2.7	700x500x600-1200 mm	80-150 kg

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Balvikter är beroende av materialtyp.

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

