

ORWAK HORIZONTAL 25-40 AT

Våra helautomatiserade 25- och 40-tons-kanalpressar ger effektiv komprimering även där ytan är begränsad. De är konstruerade för att möta utmaningarna i storskalig avfallshantering i verksamheter där stora mängder förpackningsmaterial hanteras. Orwak Horizontal baseras på gedigen och väl utprovad teknologi för speciella behov! Den automatiska bindningen möjliggör kontinuerlig balning och drift i flera skift.




**AUTOMATISERAD
LÖSNING**

2-6 T/H

**KAPACITET
WELLPAPP**

400 KG

**BALVIKT
WELLPAPP**

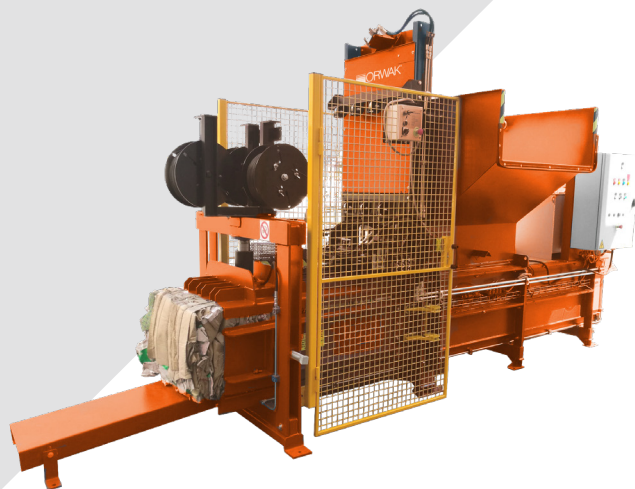

FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN



PRODUKTIVARE TIDSANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

VARFÖR ORWAK HORIZONTAL?

- Effektiv storskalig avfallshantering
- Förbättrad intern- och externlogistik
- Säker och bekväm arbetsmiljö
- Utmärkt kontroll över materialflödet
- Ökad inkomst vid försäljning av bruksbalar direkt till återvinningsindustrin

ORWAK®
PART OF **SULO GROUP**

ORWAK HORIZONTAL 25-40 AT

Smart helautomatiserad lösning

KONTINUERLIG IN- OCH UTMATNING

En helt automatiserad lösning konstruerad för kontinuerlig inmatning och utrustad med automatisk horisontell eller vertikal bindning ger en högkomprimerad produkt och optimala resultat.



Tillval: transportband



OPTIMALA FUNKTIONER

- Väl beprövad teknik
- Autostart (fotocell) som standard
- Hög hastighet - processar materialet snabbt
- Justerbar ballängd
- Vertikal eller horisontell balbindning

HORIZONTAL 25-40 AT ÄR OPTIMALA FÖR:

PAPPER

- Papperssäckar
- Strimlat papper
- Wellpapp

PLAST

- PET-flaskor

OLIKA INMATNINGSLTERNATIV

För att passa förhållandena i din miljö erbjuder våra kanalpressar flera alternativ vad gäller inmatningssystem: manuellt, kärl och kärlvändare, luftdrivet eller transportband.

Kanalpressarna kan också enkelt utrustas med flaskpress samt olika sorters rivare och trattar.

TILLVAL (ETT LITET URVAL UR VÅRT BREDA SORTIMENT)



- Horisontell bindning
- Kärlvändare
- Transportband
- Oljekylare och oljevärmare

Och mycket mera på förfrågan

MÅTT & SPECIFIKATIONER

TEKNISKA DATA

MODELL	MASKINMÅTT (LXBXH EXKL BALUTMATNINGS-RÄNNAN)	IKAST-ÖPPNING	INMATNINGS-KAPACITET	PRESS-KRAFT	MOTOR	YTTRYCK	CYKLER PER MINUT	KANALENS INNERMÅTT	OLJETANKENS KAPACITET
25 AT	6020x1465x3150 mm	1180x650 mm	0.58 m ³	25 ton	15 kW/20 Hp	5.1 g/cm ²	4	700x700 mm	300 L
40 AT	6020x1465x3150 mm	1180x650 mm	0.58 m ³	40 ton	22 kW/30 Hp	8.16 g/cm ²	5	700x700 mm	500 L

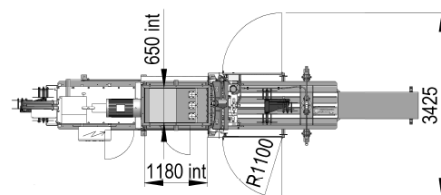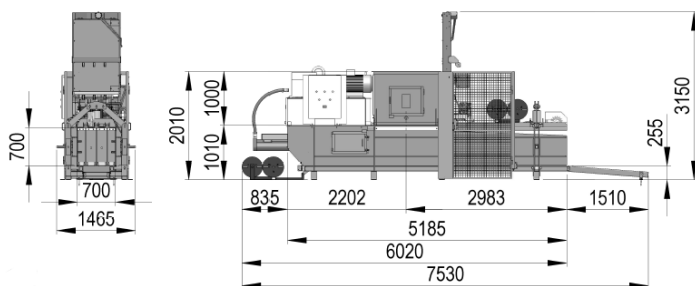

TEKNISKA DATA

MODELL	MASKINVIKT TOTALT	TEORETISK PRODUKTION	PRODUKTION MED MATERIAL	AUTOMATISK BINDNING	BALSTORLEK (JUSTERBAR LÄNGD)	BALVIKT FÖR WELLPAPP BEROENDE AV BALLÄNGDEN
25 AT	5200 kg	157 m ³ /h	90 m ³ /h	3 ståltrådar Ø 2.7	700x700x800-1400 mm	100-300 kg
40 AT	5300 kg	174 m ³ /h	100 m ³ /h	3 ståltrådar Ø 2.7	700x700x800-1400 mm	100-400 kg

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Balvikter är beroende av materialtyp.

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ORWAK
PART OF SULO GROUP