

ORWAK HORIZONTAL 800 AT

Vår helautomatiserade 80-tons-kanalpress ger effektiv komprimering och är konstruerad för att möta utmaningarna i storskalig avfallshantering i verksamheter där enorma mängder förpackningsmaterial hanteras. Orwak Horizontal baseras på gedigen och väl utprovad teknologi för speciella behov! Den automatiska bindningen möjliggör kontinuerlig balning och drift i flera skift.



**AUTOMATISERAD
LÖSNING**

**8-13
T/H**

**KAPACITET
WELLPAPP**

800 KG

**BALVIKT
WELLPAPP**



FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN



PRODUKTIVARE TIDSANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaftande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

VARFÖR ORWAK HORIZONTAL?

- Effektiv storskalig avfallshantering
- Förbättrad intern- och externlogistik
- Säker och bekväm arbetsmiljö
- Utmärkt kontroll över materialflödet
- Ökad inkomst vid försäljning av bruksbalar direkt till återvinningsindustrin

ORWAK®
PART OF **SULO GROUP**

ORWAK HORIZONTAL 800 AT

Smart helautomatiserad lösning

KONTINUERLIG IN- OCH UTMATNING

En helt automatiserad lösning konstruerad för kontinuerlig inmatning och utrustad med automatisk horisontell eller vertikal bindning ger en högkomprimerad produkt och optimala resultat.

UTRUSTAD MED PROGRESSIVT SKÄRNINGSSYSTEM

för extra effektiv komprimering.



OPTIMALA FUNKTIONER

- Väl beprövad teknik
- Autostart (fotocell) som standard
- Hög hastighet - processar materialet snabbt
- Balräknare
- Oljekylare
- Justerbar ballängd
- Vertikal eller horisontell balbindning

HORIZONTAL 800 AT ÄR OPTIMAL FÖR

PAPPER

- Papperssäckar
- Wellpapp

PLAST

- Krympfilm
- PET/PEHD

METALL

- Konservburkar
- Färgburkar

TRÄ

- Pallar

OLIKA INMATNINGSLTERNATIV

För att passa förhållandena i din miljö erbjuder våra kanalpressar flera alternativ vad gäller inmatningssystem: manuellt, kärl och kärlvändare, luftdrivet eller transportband.

Kanalpressarna kan också enkelt utrustas med flaskpress samt olika sorters rivare och trattar.


TILLVAL (ETT LITET URVAL UR VÅRT BREDA SORTIMENT)

- Horisontell bindning
- Kärlvändare
- Transportband
- Oljevärmare
- "Stamper"

MÅTT & SPECIFIKATIONER

TEKNISKA DATA

MASKINMÅTT (LXBXH EXKL BALUTMATNINGS-RÄNNAN)	IKASTÖPPNING	INMATNINGS-KAPACITET	PRESS-KRAFT	MOTOR	YTTRYCK	CYKLER PER MINUT	KANALENS INNERMÅTT	OLJETANKENS KAPACITET
8515x2150x3450 mm	1550x1000 mm	1.24 m ³	80 ton	55 kW/75 Hp	10 kg/cm ²	5	1000x800 mm	1000 L

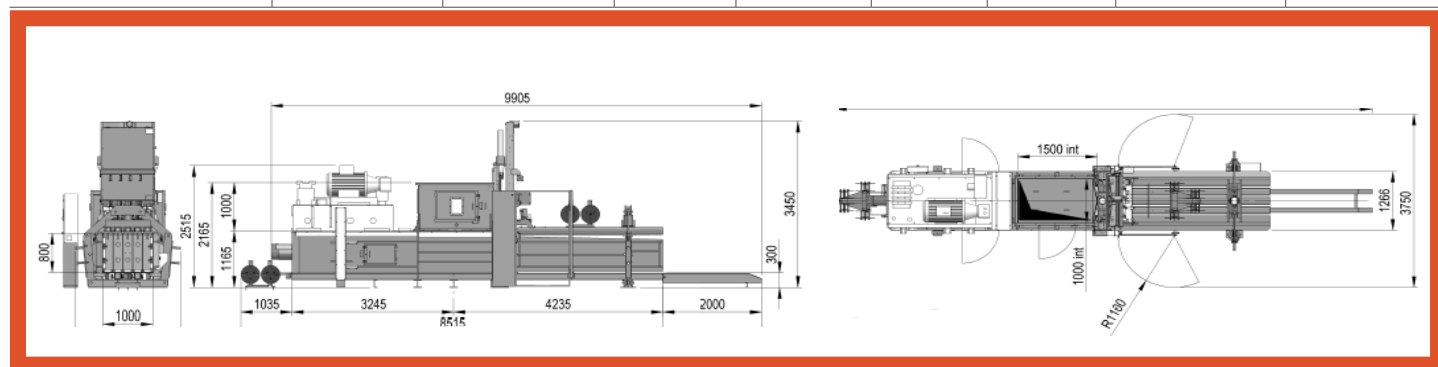

TEKNISKA DATA

MASKINVIKT TOTALT	PRODUKTION MED MATERIAL	PRODUKTION ENL. DENSITET	AUTOMATISK BINDNING	BALSTORLEK (JUSTERBAR LÄNGD)	BALVIKT FÖR WELLPAPP (BEROENDE AV BALLÄNGDEN)
13000 kg	225 m ³ /h	8-13 t/h	4 ståltrådar Ø 3.2	1000x800x800-2200 mm	400-800 kg

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Balvikter är beroende av materialtyp.

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

