



ATS-ORWAK PC MR CONTAINER

TILLVAL

CONTAINER FÖR STATIONÄR KOMPRIMATOR är utrustad med flytande tak som underlättar utmatningen av avfallet, vilket är en stor fördel med denna typ av container. Containern används till torrt avfall och rekommenderas särskilt för kartong och folieavfall.



FLYTANDE TAK



FYLLNADSVOLYM



FÖRDELAR MED ATS-ORWAK KOMPRIMERINGSLÖSNINGAR



EFFEKTIVARE TIDANVÄNDNING

Tack vare den automatiserade processen behöver mindre tid läggas på avfallshantering och mer kan ägnas åt kärnverksamheten.

ENKLARE OCH SÄKRARE

Komprimatorer underlättar för en enkel och komfortabel materialhantering samt en renare och säkrare arbetsmiljö

LÄGRE TRANSPORTKOSTNADER

Komprimering ger mindre avfallsvolymer till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp.

EGENSKAPER HOS PC MR CONTAINER

- Väl genomtänkt konstruktion – robusta containrar med lång livslängd.
- Tillförlitliga och lätta att underhålla – vi använder standard-industriekomponenter.
- Passar hämtfordon av typen Big Hook.
- Stor kapacitet – containern har en volym på upp till 35 m³.

 **ATS-ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

ATS-ORWAK PC MR CONTAINER

OPTIMERAD KONSTRUKTION FÖR AVFALLSHANTERING

Tack vare den innovativa containerkonstruktionen i kombination med väl genomtänkt och testad komprimatorteknik, garanteras en hög komprimeringsgrad

och som följd därav en hög fyllnadsdensitet. Transportfrekvensen och därmed transportkostnaderna kan reduceras markant.



Container redo för transport



Monterad på stationär komprimator



Containrar monterade på olika stationära komprimatorlösningar



PC MR CONTAINER ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- Wellpapp
- Kartong

PLAST


- Förpackningar
- Plastpåsar

ÖVRIGT

- Torrt, brännbart material


EGENSKAPER

- Krokhöjd: 1450 eller 1570 mm
- Ramen består av varmvalsade profiler
- Plåttjocklek:
 - Väggar – 3 mm
 - Golv – 4 mm
 - Bak – 4 mm

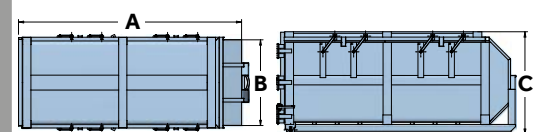

Container från ovan

Container från sida



Monterad på komprimator

MÅTT & SPECIFIKATIONER

TEKNISKA DATA

MODELL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	KAPACITET (m ³)
PC 5000 MR	5000	2300	2700	25,836
PC 5500 MR	5500	2300	2700	28,477
PC 6000 MR	6000	2300	2700	31,118
PC 5000 HMR	5000	2300	3000	29,286
PC 5500 HMR	5500	2300	3000	32,272
PC 6000 HMR	6000	2300	3000	35,258

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Maskiner på bilder och ritningar kan vara specialutrustade.

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ATS-ORWAK
PART OF **SULO** GROUP