

ATS-ORWAK MULTIKOMPRIMATOR

MULTIKOMPRIMATORN är idealisk för medelstora till större verksamheter där stora återvinningsvolymerna uppstår. Pressarna är flyttbara och kan omplaceras inom ditt område. Multikomprimatorer tar inte upp mycket mer yta än vanliga standardcontainrar, men de kan fyllas med upp till sex gånger så mycket material.



**AUTOMATISERAD
LÖSNING**



**TEORETISK
KAPACITET**

FÖRDELAR MED MULTIKOMPRIMATOR



EFFEKTIVARE TIDANVÄNDNING

Tack vare den automatiserade processen behöver mindre tid läggas på avfallshandling och mer kan ägnas åt kärnverksamheten.

ENKLARE OCH SÄKRARE

Komprimatorer underlättar för en enkel och komfortabel materialhantering samt en renare och säkrare arbetsmiljö

LÄGRE TRANSPORTKOSTNADER

Komprimering ger mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp.

VARFÖR MULTIKOMPRIMATOR?

- Väl genomtänkt konstruktion – robusta komprimatorer med lång livslängd.
- Lättviktare – upp till 500 kg lättare än andra liknande maskiner.
- Hög presskraft – långt över marknadsnivån.
- Ny bättre formgivning.
- Nydesignad presshuvudbotten för att förhindra att material tränger in bakom pressplattan.
- Nätverk som tillval – All tjänstinformation tillgänglig i realtid via WIFI och mobilnät.

 **ATS-ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

ATS-ORWAK MULTIKOMPRIMATOR

EFFEKTIV OCH FLEXIBEL

AVOS M ger betydande besparingar i bränsleförbrukning och större möjliga nettovikter vid bortforsling. Återvinningsbara produkter kan i nuläget inte transporteras mer ekonomiskt och koldioxidbesparande än med AVOS M.


En stor fördel med multikomprimatorn är att den passar både till inkast mark och lastkaj. Allt du behöver göra är att montera dit en plåt – vilket maximalt tar några minuter – istället för att bygga om.



Uppställd utanför butik



Tillval: Uppkoppling med WLAN

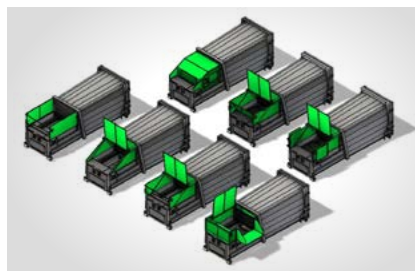

Många inkastmöjligheter med hjälp av plåtar



Självrensande tråg i pressdelen

MULTIKOMPRIMATOR ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- Wellpapp
- Kartong

PLAST


- Förpackningar
- Plastpåsar

ÖVRIGT


- Torrt, brännbart material

STANDARDUTRUSTNING

- Inkast fram mark/kaj
- Hjul fram och bak
- Tre serviceluckor i framkant
- Justerbara glidklossar för pressplatta
- Krok fram och bak
- Kraftig galvaniserad låsanordning till tömningsdörr
- Oljenivå- och temperaturvakt i oljetanken



Inkast mark



Maskin från ovan

MÅTT & SPECIFIKATIONER

TEKNISKA DATA

MODELL	BESKRIVNING	VOLYM	MÅTT (AxBxC)	INKASTÖPPNING	EFFEKT	PRESSKRAFT	CYKELTID	VOLYM PER SLAG
AVOS 16 M	Lastväxlare	16 m ³	5717x2475x2546 mm	1775x1890 mm	5,5 kW	38,7 ton	63 s	1,0 m ³
AVOS 20 M	Lastväxlare	20 m ³	6720x2475x2550 mm	1775x1890 mm	5,5 kW	38,7 ton	63 s	1,9 m ³

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Maskiner på bilder och ritningar kan vara specialutrustade.

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ATS-ORWAK
PART OF SULO GROUP