

ORWAK COMPACT 3120

ORWAK COMPACT 3120 är perfekt för både wellpapp och mjukplast. Den nya balpressen i COMPACT-familjen erbjuder effektiv komprimering men har samtidigt litet ytanspråk. Kompakt maskindesign, volymreduktion som imponerar och en balvikt på upp till 100 kg. Inkastet är extra generöst, 1000 mm brett! 3120 är en enfasmaskin för extra goda placeringsmöjligheter i olika miljöer,



**EXTRA
BRETT
INKAST**

100 KG

**BALVIKT
WELLPAPP**



Uppfyller
säkerhetsstandard
EN 16500
för vertikala balpressar

ORWAK

FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN



PRODUKTIVARE TIDSANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

VARFÖR ORWAK COMPACT?

- Hög komprimering på liten yta! Tar liten plats men ger effektiv volymreduktion
- Lätta balar som är enkla att hantera
- Bästa valet för små till medelstora volymer wellpapp och plast

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK COMPACT 3120

Kompakt och flexibel balpress

SMART DESIGN


Smart, kompakt produktdesign för enkel transport och installation. Generös inkastöppning för bekväm materialhantering.

AUTOSTART FÖR EFFEKTIV KOMPRIMERING

En autostartfunktion gör att balpressen kan börja komprimera material så snart du stänger luckan.

URBALNING

Balarna väger upp till 100 kg och tippas enkelt ut på en pall tack vare en semi-automatisk urbalningsfunktion.

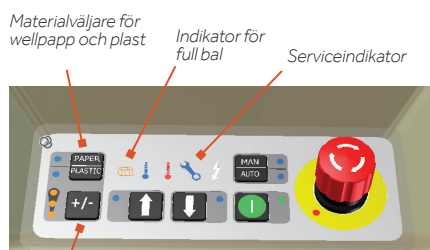

Justerbar balstorlek

- Användarvänlig panel
- Justerbar balhöjd i tre storlekar.
- Modern design



ORWAK COMPACT 3120 ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- Wellpapp
- Strimlat papper

PLASTFOLIE

- Krympfilm
- Plastpåsar

ÖVRIG METALL

- Stålbånd

ÖVRIG PLAST

- Plastband

TYST DRIFT FÖR BÄTTRE ARBETS- MILJÖ

Tack vare en tyst typ av hydraulik är ljudnivån låg, vilket bidrar till att förbättra arbetsmiljön för de anställda och är en viktig egenskap om balpressen installeras nära kunderna.


ORWAK CONNECT KOMMUNIKATION

COMPACT-balpressar är redo att kommunicera när du väljer tillvalet "Orwak Connect". Med denna modem-baserade kommunikationstjänst sänder balpressen meddelanden till personalen samt viktig information och balstatistik till webbportalerna.

Uppfyller EN 16500:2014 säkerhets-
standard för vertikala balpressar.

MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT				
A	B	C	D	TRANSPORT- HÖJD
2342 mm	1184 mm	900 mm	2035 mm	2342 mm (1900 mm på förfrågan)

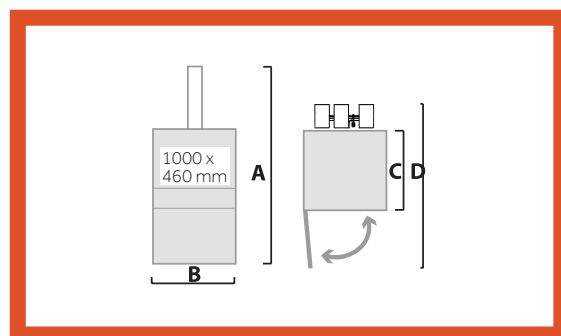

TEKNISKA DATA								
IKASTÖPPNING	CYKELTID	PRESSKRAFT	BALSTORLEK	BALVIKT	MASKIN- VIKT	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTS- SPÄNNING
Bredd: 1000 mm Höjd: 460 mm	33 sek	HP: 6 ton, 60 kN LP: 4 ton, 40 kN	Bredd: 1000 mm Djup: 700 mm Höjd: 800 mm	Wellpapp: upp till 100 kg Plast: upp till 130 kg	580 kg	62.3 db (A)	IP 55	Enfas 230 V, 50 Hz, 10 A

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ORWAK
PART OF SULO GROUP