


# ORWAK COMPACT 3075

ORWAK COMPACT 3075 är perfekt för företag med små mängder förpackningsavfall. Den här balpressen har ett litet ytanspråk men producerar imponerande balar som väger upp till 70 kg och har optimala mått. Två balar passar perfekt på en Europapall.



Uppfyller  
säkerhetsstandard  
**EN 16500**  
för vertikala balpressar

ORWAK



TAR LITEN  
PLATS



BALVIKT  
WELLPAPP

## FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN



### PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

### MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

### LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO<sub>2</sub>-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

## VARFÖR ORWAK COMPACT?

- Hög komprimering på liten yta! Tar liten plats men ger effektiv volymreduktion
- Lätta balar som är enkla att hantera
- Bästa valet för små till medelstora volymer wellpapp och plast

ORWAK®  
PART OF SULO GROUP

# ORWAK COMPACT 3075

Kompakt och flexibel balpress  
– passar där du behöver den!

## OPTIMAL BALLOGISTIK


Två balar passar perfekt på en Europapall och balar kan staplas i flera lager för att optimera lasten vid transport.

## AUTOSTART FÖR EFFEKTIV KOMPRIMERING

En autostartfunktion gör att balpressen kan börja komprimera material så snart du stänger luckan.

## BALKÄRRA INGÅR

3075 levereras alltid med en balkärra för enkel hantering och intern transport av balar.

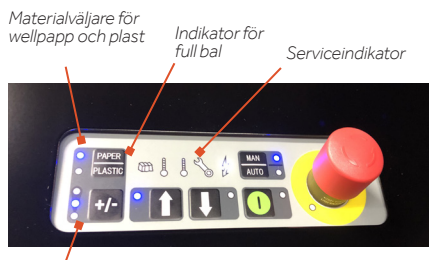

Justerbar balstorlek



- Användarvänlig panel
- Autostart
- Justerbar balhöjd i tre storlekar.
- Balkärra ingår

## ORWAK COMPACT 3075 ÄR OPTIMAL FÖR:

### PAPPER

- Wellpapp
- Strimlat papper

### PLASTFOLIE

- Krympfilm
- Plastpåsar

### ÖVRIG METALL

- Stålbånd

### ÖVRIG PLAST

- Plastband

## TYST DRIFT FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Tack vare en tyst typ av hydraulik är ljudnivån låg, vilket bidrar till att förbättra arbetsmiljön för de anställda och är en viktig egenskap om balpressen installeras nära kunderna.

## ORWAK CONNECT KOMMUNIKATION


COMPACT-balpressar är redo att kommunicera när du väljer tillvalet "Orwak Connect". Med denna modem-baserade kommunikationstjänst sänder balpressen meddelanden till personalen samt viktig information och balstatistik till webbportalen.

Uppfyller EN 16500:2014 säkerhetsstandard för vertikala balpressar.

## MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT				
A	B	C	D	E
2350 mm*	920 mm	717 mm	1460 mm	794 mm

\*Transporthöjd 1980 mm på förfrågan

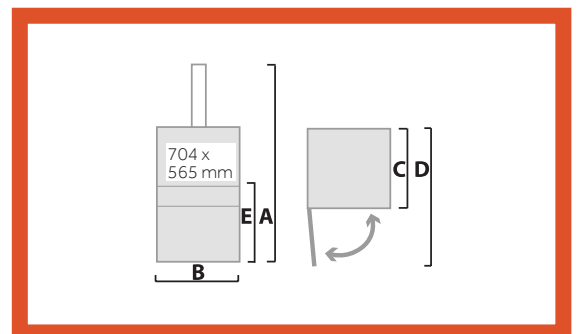

TEKNISKA DATA								
IKASTÖPPNING	CYKELTID	PRESSKRAFT	BALSTORLEK	BALVIKT	MASKINVIKT	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTS-SPÄNNING
Bredd: 704 mm Höjd: 565 mm	40 sek	HP: 4 ton, 40 kN LP: 3 ton, 30 kN	Bredd: 700 mm Djup: 500 mm Höjd: 700 mm	Wellpapp: upp till 70 kg Plast: upp till 70 kg	277 kg	62.3 db (A)	IP 55	Enfas 230 V, 50 Hz, 10 A

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.

## ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30  
168 67 Bromma  
Tel: 08-445 04 40  
Epost: info@ats-orwak.se

**ATS-ORWAK.SE**

**ORWAK**  
PART OF SULO GROUP