


ORWAK 3250

ORWAK 3250 är det rätta valet när du vill ha en balpress som producerar rejäla balar, upp till 250 kg, men ändå ger enkelhet och är lätt att installera i olika miljöer tack vare 230 V enfasdrift. ORWAK 3250 ger dig valuta för pengarna. Stora balar, stora besparingar!



ENFAS-
DRIFT



BALVIKT
WELLPAPP



FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN



PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

VARFÖR ORWAK 3250?

- Imponerande balar i storlek och vikt
- Enfasdrift gör balpressen lätt att placera i olika miljöer
- Bästa valet för medelstora volymer wellpapp och plast

 **ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK 3250

Uppnå 250 kg balvikt med en enfasbalpress

SMART DESIGN, KRAFTFULL KOMPRIMERING

Smart produktdesign för enkel transport och installation. Tack vare två cylindrar ger balpressen effektiv komprimering.

AUTOSTART FÖR EFFEKTIV KOMPRIMERING

En autostartfunktion gör att balpressen kan börja komprimera material så snart du stänger luckan.

URBALNING

Balarna väger upp till 250 kg och tippas enkelt ut på en pall tack vare en semi-automatisk urbalningsfunktion.

Materialväljare för wellpapp och plast

Indikator för full bal

Serviceindikator



Justerbar balstorlek

- Användarvänlig panel
- Autostart
- Justerbar balhöjd i tre storlekar.
- QR-kod på alla maskiner för snabb åtkomst till användarinstruktioner



ORWAK 3250 ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- Wellpapp
- Strimlat papper

PLASTFOLIE

- Krympfilm
- Plastpåsar

TYST DRIFT FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Tack vare en tyst typ av hydraulik är ljudnivån låg, vilket bidrar till att förbättra arbetsmiljön för de anställda och är en viktig egenskap om balpressen installeras nära kunderna.


ORWAK CONNECT KOMMUNIKATION

3250 är redo att kommunicera när du väljer tillvalet "Orwak Connect". Med denna modembaserade kommunikationstjänst sänder balpressen meddelanden till personalen samt viktig information och balstatistik till webbportalen.

Uppfyller EN 16500:2014 säkerhetsstandard för vertikala balpressar.

MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT				
A	B	C	D	TRANSPORT-HÖJD
2970 mm	1732 mm	1036 mm	2270 mm	2170 mm

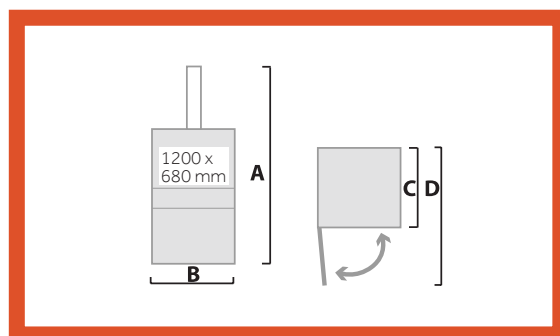

TEKNISKA DATA								
IKASTÖPPNING	CYKELTID	PRESSKRAFT	BALSTORLEK	BALVIKT	MASKINVIKT	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTS-SPÄNNING
Bredd: 1200 mm Höjd: 680 mm	46 sek	HP: 15 ton, 150 kN LP: 10 ton, 100 kN	Bredd: 1200 mm Djup: 800 mm Höjd: 1000 mm	Wellpapp: upp till 250 kg Plast: upp till 290 kg	1050 kg	<70 db (A)	IP 55	Enfas 230 V, 50 Hz, 10 A

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ORWAK
PART OF SULO GROUP