

ATS-ORWAK AVOS M II

AVOS M II erbjuder tack vare sin optimerade design en ökad stabilitet trots sin minskade vikt på upp till 500 kg mindre än jämförbara maskiner. Detta både sparar bränsleförbrukningen och ökar maxlasten avsevärt. För närvarande kan återvinningsbart material inte transporteras mer ekonomiskt och CO₂-besparande än med AVOS M II.

61dB

ENDAST 61 dB

1,8 m³

VOLYM/SLAG



FÖRDELAR MED AVOS M II



LÅG TOMVIKT – FRÅN 4475 KG

En effektiv konstruktion sparar transportkostnader.

ERGONOMISK FYLLNADSÖPPNING

1775 x 1790 mm öppning och låg höjd underlättar fyllningen och gör arbetet mer ergonomiskt.

HÖG TRYCKKRAFT

Hög presskraft minskar avfallsvolymen och kostnaderna för bortskaffand

HÖG FYLLNADSVOLYM

Upp till 35 % högre kapacitet jämfört med konkurrenter vid stora mängder avfall (beroende på fraktion).

VARFÖR AVOS M II?

- Väl genomtänkt konstruktion – lättare tomvikt men samtidigt mycket kraftig.
- Kan specialanpassas efter kundens behov.
- Stora inkast för skrymmande material.
- Maskinerna är tillförlitliga och extra lätta att underhålla.
- Passar hämtfordon: lastväxlare med svensk standard.
- Låg ljudvolym och lågt inkast för en ergonomiskt riktig arbetsmiljö.

 **ATS-ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

ATS-ORWAK AVOS M II

ROBUST OCH LÄTT ATT UNDERHÅLLA

AVOS II har den mest stabila, robusta och användarvänliga presshuvudstyrningen som dessutom är okänslig för ensidiga belastningar. För underhåll behöver endast fem skruvar lossas (jämfört med upp till 67 skruvar hos konkurrenterna): oslagbart enkelt att underhålla.

ERGONOMISKT ANPASSAD

AVOS II arbetar vid en låg ljudvolym, endast 61 dB, vilket motsvarar ett vanligt samtal. En låg inkasthöjd (1,40 m) ger en ergonomisk lastning för både korta och långa personer.

Bättre åtkomlighet och ensidig manövrering ger en hög arbetskomfort. Innerväggarna har 3,1 graders lutning vilket ger maximal konicitet och därmed mycket goda tömningsegenskaper, även för svåra material.

SMIDIG KONTROLL VIA TELEMATIC

Med hjälp av den digitala tjänsten Telematic får du visuell åtkomst till all data på ett och samma ställe. Tjänsten innebär också betydande besparingar i transportkostnader genom fjärrövervakning av nivåer. Du kan dokumentera, sköta underhåll, göra felsökningar och larma på avstånd.



Väl tilltaget inkast



Baklucka öppen



Lättåtkomlig underhållslucka



Baklucka stängd

AVOS M II ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER


- Wellpapp
- Kartong

PLAST


- Förpackningar
- Plastpåsar

TILLVAL

- Din företagslogotyp.
- Eftermonterbara integrerade lyft- och tippningsanordningar.
- Sidodörr eller svänglucka baktill.
- Ytterligare digitaliseringsmöjligheter.

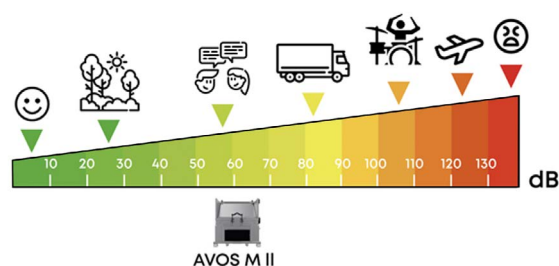

AVOS M II

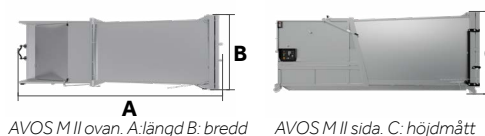

AVOS M II ovan. A: längd B: bredd

AVOS M II sida. C: höjdmått

MÅTT & SPECIFIKATIONER

TEKNISKA DATA

MODELL	LASTBÄRARE	VOLYM	MÅTT (AxBxC)	INKASTÖPPNING NETTO	EFFEKT	PRESSKRAFT	CYKELTID (ECO)	VOLYM PER SLAG
AVOS 18M	Lastväxlare	18 m ³	6110x2490x2550 mm	1775 x 1790 mm	5,5 kW	38 ton	51 s (35 s)	1,8 m ³
AVOS 20M	Lastväxlare	20 m ³	6925x2490x2550 mm	1775 x 1790 mm	5,5 kW	38 ton	51 s (35 s)	1,8 m ³

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Maskiner på bilder och ritningar kan vara specialutrustade.

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ATS-ORWAK
PART OF SULO GROUP