

ATS-ORWAK STATIONÄR KOMPRIMATOR

STATIONÄRA KOMPRIMATORER tar hand om riktigt stora materialvolym och den generösa inkastöppningen möjliggör kontinuerlig påfyllnad av material medan pressen är i arbete. Komprimatorerna har en lång livslängd, robust konstruktion och små anspråk på underhåll.



**AUTOMATISERAD
LÖSNING**

181 M³/H

**TEORETISK
KAPACITET**



FÖRDELAR MED STATIONÄR KOMPRIMATOR



EFFEKTIVARE TIDSANVÄNDNING

Tack vare den automatiserade processen behöver mindre tid läggas på avfallshantering och mer kan ägnas åt kärnverksamheten.

ENKLARE OCH SÄKRARE

Komprimatorer underlättar för en enkel och komfortabel materialhantering samt en renare och säkrare arbetsmiljö

LÄGRE TRANSPORTKOSTNADER

Komprimering ger mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp.

VARFÖR STATIONÄR KOMPRIMATOR?

- Väl genomtänkt konstruktion – robusta komprimatorer med lång livslängd.
- Stor kapacitet: passar för containrar med volymer på upp till 40 m³.
- Hög komprimeringsgrad.
- Maskinerna är tillförlitliga och lätta att underhålla – vi använder standardindustrikomponenter.
- Anslutningsbar mot vägg: inkasttratten kan anpassas för vägginkast.
- Separerbar container.

 **ATS-ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

ATS-ORWAK STATIONÄR KOMPRIMATOR

PRESSENHET FAST FÖRANKRAD

Pressdelen står alltid kvar medan containern kopplas loss vid tömning. Detta innebär att containrar upp till 40 m³ kan anslutas. Ni får maximala lastvikter vid varje tömning. Genom den effektiva komprimeringen

minskar antalet transporter avsevärt. Komprimatorerna är förberedda för att kunna kombineras med alla vanliga lyftanordningar.



Inkast från mark med låsbart lock.



Inkasttratt med vägganslutning.



Inkasttratt med vägganslutning.



Inkast lastkaj.

MÅTT & SPECIFIKATIONER

TEKNISKA DATA

MODELL	BESKRIVNING	VOLYM	MÅTT (AxBxC)	INKASTÖPPNING NETTO	EFFEKT	PRESSKRAFT	CYKELTID	VOLYM PER SLAG
KPHS 1900 S	Lastväxlare	upp till 40 m ³	2305x2190x1730 mm	1475x1770 mm	5,5 kW	30 ton	67 s	1,7 m ³
KPHS 1900 H-TD 40 T	Lastväxlare	upp till 40 m ³	2305x2190x1730 mm	1475x1770 mm	7,5 kW	40 ton	40 s	1,7 m ³
KPHS XL H-TD 40 T	Lastväxlare	upp till 40 m ³	3265x2290x1740 mm	1900x1870 mm	7,5 kW	40 ton	43 s	2,26 m ³
KPHS XXL 3TV	Lastväxlare	upp till 40 m ³	3255x2292x1510 mm	1900x1870 mm	11 kW	50 ton	38 s	2,26 m ³
KPHS XXL 4TV	Lastväxlare	upp till 40 m ³	3255x2292x1510 mm	1900x1870 mm	15 kW	50 ton	27 s	2,64 m ³

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Maskiner på bilder och ritningar kan vara specialutrustade. *Fler containerlängder finns valbara.

STATIONÄR KOMPRIMATOR ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- Wellpapp
- Kartong

PLAST

- Förpackningar
- Plastpåsar

ÖVRIGT


- Torrt, brännbart material

STANDARDUTRUSTNING

- inkast fram mark med kraftigt, låsbart lock
- 2 stora serviceluckor i framkant
- Justerbara glidklossar för pressplatta
- korta styrskenor
- separat hydraulaggregat
- oljenivå- och temperaturvakt i oljetanken
- kraftiga vantskruvar för förankring av container

CONNECT KOMMUNIKATION

STATIONÄR KOMPRIMATOR är redo att kommunicera när du väljer tillvalet "Connect". Med denna modembaserade kommunikationstjänst sänder komprimatorn meddelanden till personalen samt viktig information och statistik till webbportalen.

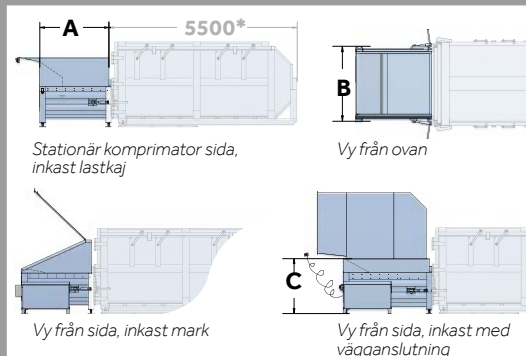

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ATS-ORWAK
PART OF SULO GROUP