

# BRICKMAN 1200C

BRICKMAN 1200C, utrustad med cyklon för en kompakt och platsbesparande design, har utvecklats för att komprimera stora mängder voluminöst avfall, såsom wellpapp och PET-flaskor. Den automatiserade lösningen är praktisk och sparar arbetstid. **Nyhet:** tyst aggregat som standard för en behaglig arbetsmiljö med låg ljudnivå.



AUTOMATISERAD  
LÖSNING

1100 KG/H

KAPACITET  
WELLPAPP



## FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN



### PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

### MER UTRYMME & BÄTTRE ORDNING

Vår brikettpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

### LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaftande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO<sub>2</sub>-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

## VARFÖR BRICKMAN?

- Bekväm fullt automatiserad komprimeringslösning
- Imponerande volymreduktion på upp till 20:1
- Lätt att placera inomhus

**ORWAK**  
PART OF SULO GROUP

# BRICKMAN 1200C

Omvandlar stora mängder restmaterial till kompakta briketter för återvinning

## PRAKTISK OCH EFFEKTIV

BRICKMAN erbjuder bekväm avfallshantering som sparar arbetstid. Pressen kan matas medan den är igång, det finns inga dörrar eller luckor som måste öppnas när avfallet kastas i och de färdiga briketterna behöver inte bindas. Dessutom kan startfunktionen automatiseras med fotoceller som finns som tillval. Inmatningen av material och utmatningen av briketter kan enkelt integreras i en systemlösning.

## KOMPAKT MASKINDESIGN TACK VARE CYKLON

Den innovativa cyklonen, baserad på en patenterad teknik, ger ett avsevärt mindre aggregat och minskad oljevolym i tanken. Det gör BRICKMAN 1200C mer kompakt och därmed lättare att transportera och placera. Detta sparar transportkostnader och möjliggör installationer i olika miljöer.



## DENNA MODELL ÄR OPTIMAL FÖR

### PAPPER

- Wellpapp

### KAPACITET

Upp till 1100 kg/h

### PLAST

- PET-flaskor

### KAPACITET

Upp till 900 kg/h

## NYHET: TYST HYDRAULIK

Ger en låg ljudemission som bidrar till en förbättrad arbetsmiljö och underlättar installationer direkt vid källan till avfallet och i lagerområden i kundnära miljöer.

## UTVECKLAD FÖR KRÄVANDE UPPDRAG

Genom dessa egenskaper är den robusta brikettpressen BRICKMAN 1200C särskilt lämplig för komprimering av stora volymer wellpapp och tomma PET-flaskor:

- Förlängning av presscylindern
- Automatisk smörjning av pressplattan
- Förstärkt material i presskammare, pressplatta, saxstål, kolvstångsstyrning och utmatningsränna



## EXTRA TILLVAL FÖR DIN VERKSAMHET

BRICKMAN kan beställas med ett antal tillbehör: olika typer av utmatningsrännor, startsystem, ljudabsorberingsplattor samt oljevärmare och

## MÅTT & SPECIFIKATIONER

### MÅTT (mm)

| A    | B    | C    | D    | E    | F    | G   | H    | I    | J   | K    | L   | M    | N   | O    | P   | Q    | R |
|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|---|
| 2470 | 2010 | 1185 | 1860 | 5715 | 1355 | 685 | 1555 | 1635 | 485 | 2560 | 265 | 1900 | 690 | 1350 | 660 | 1300 |   |

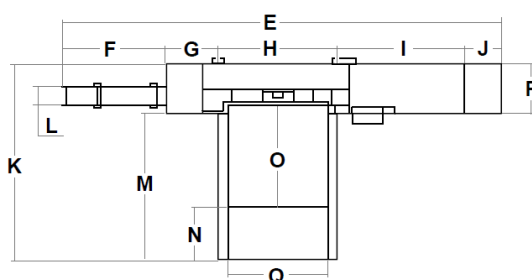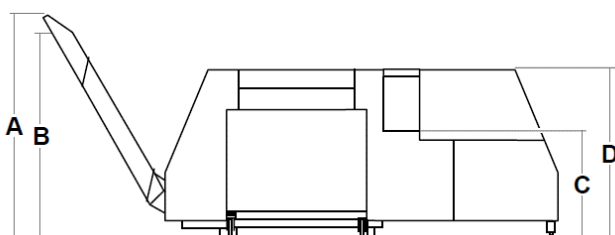

### TEKNISKA DATA

| MASKINVIKT | PRESSKRAFT     | PRESSTRYCK        | INMATNINGSBEHÅLLARE | BRIKETTSTORLEK     | DENSITET*                      | LJUDNIVÅ  | SKYDDSKLASS | DRIFTSPÄNNING                                                                 |
|------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3800 kg    | 25 ton, 250 kN | Upp till 62 kg/cm | 2 m <sup>3</sup>    | 200x200x100-300 mm | Upp till 400 kg/m <sup>3</sup> | 65 db (A) | IP 55       | 400 V, 3-fas, 50 Hz**<br>Säkring: 32 A (trög)<br>Motor: 11 kW, Spänning: 24 V |

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. \* Densiteten varierar med materialslaget. \*\* Finns även för andra driftspänningar

## ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30  
168 67 Bromma  
Tel: 08-445 04 40  
Epost: info@ats-orwak.se



ATS-ORWAK.SE