


# ORWAK COMPACT 3120

ORWAK COMPACT 3120 är perfekt för både wellpapp och mjukplast. Den nya balpressen i COMPACT-familjen erbjuder effektiv komprimering men har samtidigt litet ytanspråk. Kompakt maskindesign, volymreduktion som imponerar och en balvikt på upp till 100 kg. Inkastet är extra generöst, 1000 mm brett! 3120 är en enfasmaskin för extra goda placeringsmöjligheter i olika miljöer,



EXTRA  
BRETT  
INKAST



BALVIKT  
WELLPAPP



Uppfyller  
säkerhetsstandard  
**EN 16500**  
för vertikala balpressar

ORWAK

## FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN



### PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

### MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

### LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaftande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO<sub>2</sub>-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

## VARFÖR ORWAK COMPACT?

- Hög komprimering på liten yta! Tar liten plats men ger effektiv volymreduktion
- Lätta balar som är enkla att hantera
- Bästa valet för små till medelstora volymer wellpapp och plast

ORWAK®  
PART OF JULO GROUP

# ORWAK COMPACT 3120

Kompakt och flexibel balpress

## SMART DESIGN

Smart, kompakt produktdesign för enkel transport och installation. Generös inkastöppning för bekväm materialhantering.

## AUTOSTART FÖR EFFEKTIV KOMPRIMERING

En autostartfunktion gör att balpressen kan börja komprimera material så snart du stänger luckan.


## URBALNING

Balarna väger upp till 100 kg och tippas enkelt ut på en pall tack vare en semi-automatisk urbalningsfunktion.

Materialväljare för wellpapp och plast

Indikator för full bal

Serviceindikator

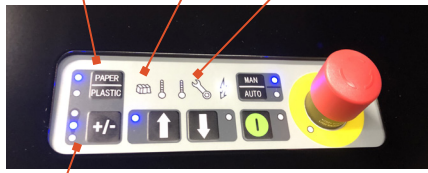

Justerbar balstorlek



- Användarvänlig panel
- Autostart
- Justerbar balhöjd i tre storlekar.
- Modern design och maskinkåpa av återvunnen plast
- QR-kod på alla maskiner för snabb åtkomst till användarinstruktioner

## ORWAK COMPACT 3120 ÄR OPTIMAL FÖR:

### PAPPER

- Wellpapp
- Strimlat papper

### PLASTFOLIE

- Krympfilm
- Plastpåsar

### ÖVRIG METALL

- Stålbånd

### ÖVRIG PLAST

- Plastband

## TYST DRIFT FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Tack vare en tyst typ av hydraulik är ljudnivån låg, vilket bidrar till att förbättra arbetsmiljön för de anställda och är en viktig egenskap om balpressen installeras nära kunderna.

## ORWAK CONNECT KOMMUNIKATION


COMPACT-balpressar är redo att kommunicera när du väljer tillvalet "Orwak Connect". Med denna modem-baserade kommunikationstjänst sänder balpressen meddelanden till personalen samt viktig information och balstatistik till webbportalen.

Uppfyller EN 16500:2014 säkerhetsstandard för vertikala balpressar.

## MÅTT & SPECIFIKATIONER

### MÅTT

| A       | B       | C      | D       | TRANSPORT-HÖJD                    |
|---------|---------|--------|---------|-----------------------------------|
| 2342 mm | 1189 mm | 900 mm | 1899 mm | 2342 mm<br>(1900 mm på förfrågan) |

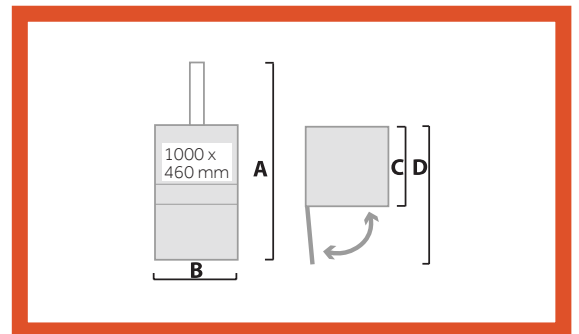

### TEKNISKA DATA

| IKASTÖPPNING                   | CYKELTID | PRESSKRAFT                           | BALSTORLEK                                     | BALVIKT   | MASKIN-VIKT | LJUDNIVÅ    | SKYDDSKLASS | DRIFTS-SPÄNNING             |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Bredd: 1000 mm<br>Höjd: 460 mm | 33 sek   | HP: 6 ton, 60 kN<br>LP: 4 ton, 40 kN | Bredd: 1000 mm<br>Djup: 700 mm<br>Höjd: 800 mm | Wellpapp: upp till 100 kg<br>Plast: upp till 130 kg | 580 kg      | 62.3 db (A) | IP 55       | Enfas 230 V,<br>50 Hz, 10 A |

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.

## ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30  
168 67 Bromma  
Tel: 08-445 04 40  
Epost: info@ats-orwak.se

**ATS-ORWAK.SE**

**ORWAK**  
PART OF JULO GROUP