

# ORWAK HORIZONTAL 25-40 AT

Våra helautomatiserade 25- och 40-tons-kanalpressar ger effektiv komprimering även där ytan är begränsad. De är konstruerade för att möta utmaningarna i storskalig avfallshantering i verksamheter där stora mängder förpackningsmaterial hanteras. Orwak Horizontal baseras på gedigen och väl utprovad teknologi för speciella behov! Den automatiska bindningen möjliggör kontinuerlig balning och drift i flera skift.




**AUTOMATI-  
SERAD  
LÖSNING**

**2-6 T/H**

**KAPACITET  
WELLPAPP**

**400 KG**

**BALVIKT  
WELLPAPP**

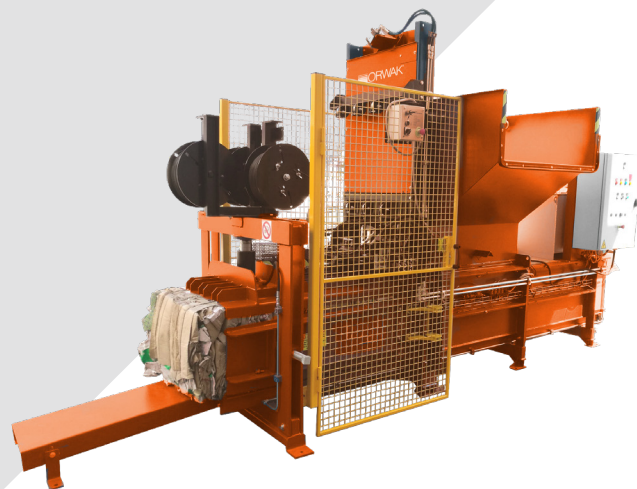

## FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN



### PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

### MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

### LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaftande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO<sub>2</sub>-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

## VARFÖR ORWAK HORIZONTAL?

- Effektiv storskalig avfallshantering
- Förbättrad intern- och externlogistik
- Säker och bekväm arbetsmiljö
- Utmärkt kontroll över materialflödet
- Ökad inkomst vid försäljning av bruksbalar direkt till återvinningsindustrin

**ORWAK**  
PART OF SULO GROUP

# ORWAK HORIZONTAL 25-40 AT

Smart helautomatiserad lösning

## KONTINUERLIG IN- OCH UTMATNING

En helt automatiserad lösning konstruerad för kontinuerlig inmatning och utrustad med automatisk horisontell eller vertikal bindning ger en högkomprimerad produkt och optimala resultat.



Tillval: transportband



## OPTIMALA FUNKTIONER

- Väl beprövad teknik
- Autostart (fotocell) som standard
- Hög hastighet - processar materialet snabbt
- Justerbar ballängd
- Vertikal eller horisontell balbindning

## HORIZONTAL 25-40 AT ÄR OPTIMALA FÖR:

### PAPPER

- Papperssäckar
- Strimlat papper
- Wellpapp

### PLAST

- PET-flaskor

## OLIKA INMATNINGSLTERNATIV

För att passa förhållandena i din miljö erbjuder våra kanalpressar flera alternativ vad gäller inmatningssystem: manuellt, kärl och kärlvärdare, luftdrivet eller transportband.

Kanalpressarna kan också enkelt utrustas med flaskpress samt olika sorters rivare och trattar.

## TILLVAL (ETT LITET URVAL UR VÅRT BREDA SORTIMENT)


- Horisontell bindning
- Kärlvärdare
- Transportband
- Oljekylare och oljevärmare

Och mycket mera på förfrågan

## MÅTT & SPECIFIKATIONER

### TEKNISKA DATA

MODELL	MASKINMÅTT (LXBXH EXKL BALUTMATNINGS-RÄNNAN)	IKAST-ÖPPNING	INMATNINGS-KAPACITET	PRESS-KRAFT	MOTOR	YTTRYCK	CYKLER PER MINUT	KANALENS INNERMÅTT	OLJETANKENS KAPACITET
25 AT	6020x1465x3150 mm	1180x650 mm	0.58 m <sup>3</sup>	25 ton	15 kW/20 Hp	5.1 kg/cm <sup>2</sup>	4	700x700 mm	300 L
40 AT	6020x1465x3150 mm	1180x650 mm	0.58 m <sup>3</sup>	40 ton	22 kW/30 Hp	8.16 kg/cm <sup>2</sup>	5	700x700 mm	500 L

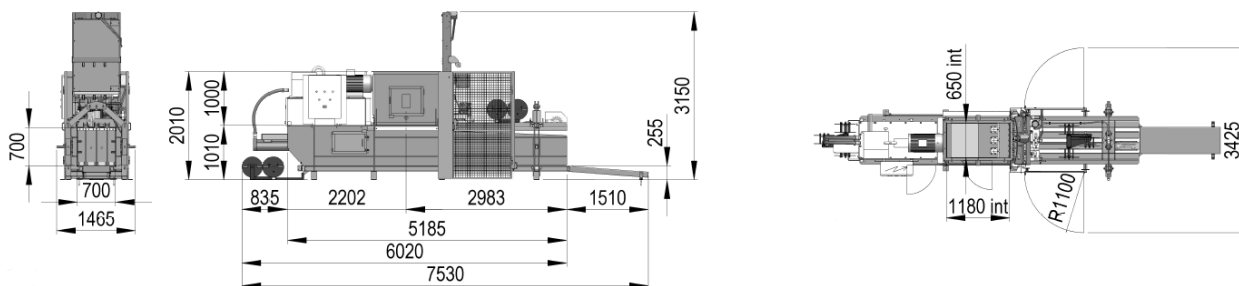

### TEKNISKA DATA

MODELL	MASKINVIKT TOTALT	TEORETISK PRODUKTION	PRODUKTION MED MATERIAL	AUTOMATISK BINDNING	BALSTORLEK (JUSTERBAR LÄNGD)	BALVIKT FÖR WELLPAPP (BEROENDE AV BALLÄNGDEN)
25 AT	5200 kg	157 m <sup>3</sup> /h	90 m <sup>3</sup> /h	3 ståltrådar Ø 2.7	700x700x800-1400 mm	100-300 kg
40 AT	5300 kg	174 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h	3 ståltrådar Ø 2.7	700x700x800-1400 mm	100-400 kg

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Balvikter är beroende av materialtyp.

## ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30  
168 67 Bromma  
Tel: 08-445 04 40  
Epost: info@ats-orwak.se

**ATS-ORWAK.SE**

**ORWAK**  
PART OF JULO GROUP