

ORWAK HORIZONTAL 450-500 SAT

Våra helautomatiserade 45- och 50-tons-kanalpressar ger effektiv komprimering även där ytan är begränsad. De är konstruerade för att möta utmaningarna i storskalig avfallshandling i verksamheter där stora mängder förpackningsmaterial hanteras. Orwak Horizontal baseras på gedigen och väl utprovad teknologi för speciella behov! Den automatiska bindningen möjliggör kontinuerlig balning och drift i flera skift.



**AUTOMATI-
SERAD
LÖSNING**

1-4 T/H

**KAPACITET
WELLPAPP**

600 KG

**BALVIKT
WELLPAPP**



FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN



PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshandling, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaftande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

VARFÖR ORWAK HORIZONTAL?

- Effektiv storskalig avfallshandling
- Förbättrad intern- och externlogistik
- Säker och bekväm arbetsmiljö
- Utmärkt kontroll över materialflödet
- Ökad inkomst vid försäljning av bruksbalar direkt till återvinningsindustrin

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK HORIZONTAL 450-500 S AT

Smart helautomatiserad lösning

KONTINUERLIG IN- OCH UTMATNING

En helt automatiserad lösning konstruerad för kontinuerlig inmatning och utrustad med automatisk horisontell eller vertikal bindning ger en högkomprimerad produkt och optimala resultat.



Tillval: transportband



OPTIMALA FUNKTIONER

- Väl beprövad teknik
- Autostart (fotocell) som standard
- Hög hastighet - processar materialet snabbt
- Justerbar ballängd
- Vertikal eller horisontell balbinding

HORIZONTAL 450-500 S AT ÄR OPTIMALA FÖR:

PAPPER

- Papperssäckar
- Wellpapp

PLAST

- Krympfilm

OLIKA INMATNINGSLTERNATIV

För att passa förhållandena i din miljö erbjuder våra kanalpressar flera alternativ vad gäller inmatningssystem: manuellt, kärll och kärllvärdare, luftdrivet eller transportband.

Kanalpressarna kan också enkelt utrustas med flaskpress samt olika sorters rivare och trattar.

TILLVAL (ETT LITET URVAL UR VÅRT BREDA SORTIMENT)


- Kärllvärdare
- Transportband
- Oljekylare och oljevärmare

Och mycket mera på förfrågan

MÅTT & SPECIFIKATIONER

TEKNISKA DATA

MODELL	MASKINMÅTT (LXBXH EXKL BALUTMATNINGS-RÄNNAN)	IKAST-ÖPPNING	INMATNINGS-KAPACITET	PRESS-KRAFT	MOTOR	YTTRYCK	CYKLER PER MINUT	KANALENS INNERMÅTT	OLJETANKENS KAPACITET
450 AT	6600x1850x3450 mm	1400x1000 mm	1.10 m ³	45 ton	7.5 kW/10 Hp	5.7 kg/cm ²	1.5-2	1000x800 mm	200 L
500 S AT	6600x1850x3450 mm	1400x1000 mm	1.10 m ³	50 ton	15 kW/20 Hp	6.25 kg/cm ²	2.5	1000x800 mm	400 L

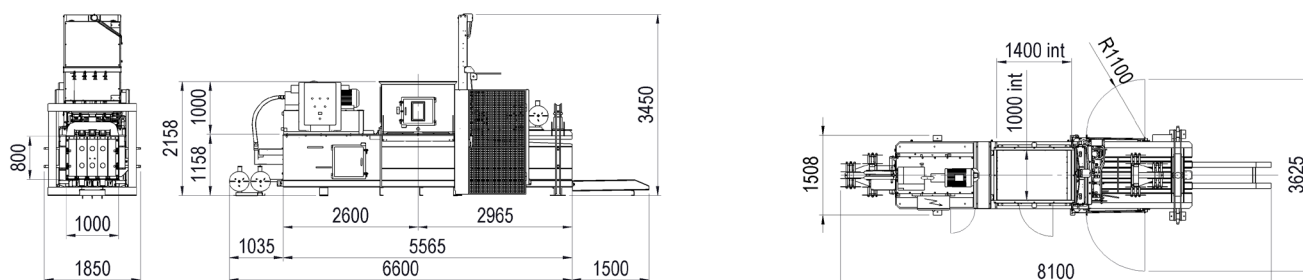

TEKNISKA DATA

MODELL	MASKINVIKT TOTALT	TEORETISK PRODUKTION	PRODUKTION MED MATERIAL	AUTOMATISK BINDNING	BALSTORLEK (JUSTERBAR LÄNGD)	BALVIKT FÖR WELLPAPP (BEROENDE AV BALLÄNGDEN)
450 AT	6500 kg	75 m ³ /h	50 m ³ /h	4 ståltrådar Ø 3.2	1000x800x800-2150 mm	450-500 kg
500 S AT	7000 kg	165 m ³ /h	100 m ³ /h	4 ståltrådar Ø 3.2	1000x800x800-2150 mm	400-600 kg

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Balvikter är beroende av materialtyp.

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ORWAK
PART OF JULO GROUP