


ORWAK COMPACT 3110

La ORWAK COMPACT 3110 es perfecta para empresas con pequeñas cantidades de residuos de embalaje. Su reducida altura y dimensiones contenidas permiten colocarla allí donde la necesite. Es una compactadora pequeña pero eficaz que proporciona una reducción de volumen de 7 a 1.



**DIMENSIONES
REDUCIDAS**

50 KG

**PESO DE
BALA
CARTÓN**



Cumple con
EN 16500
la norma de seguridad

ORWAK

VENTAJAS DE ORWAK



USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTOS, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.

¿PORQUÉ ORWAK COMPACT?

- Gran compactación al momento. Requiere poco espacio y proporciona una eficaz reducción de volumen
- Fardos ligeros fáciles de manejar
- La mejor elección para volúmenes pequeños y medios de cartón y plástico

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK COMPACT 3110

Compactadora pequeña y flexible:
encaja allí donde la necesite.

DIMENSIONES CONTENIDAS

Su reducida altura y dimensiones contenidas permiten colocar la 3110 allí donde la necesite.

ARRANQUE AUTOMÁTICO PARA COMPACTACIÓN EFICIENTE

La función de arranque automático permite a la compactadora empezar a compactar el material en cuanto cierre la puerta.

CARRITO DE BALAS INCLUIDO

La 3110 se entrega siempre con un carrito de balas para un apilado y transporte interno sencillo de la bala.



- Panel fácil de usar
- Bolsillo para el manual de operación
- Cubiertas transparentes para los carretes de las correas
- La 3110 ofrece una altura de balas justable en tres tamaños diferentes.
- Nuevo diseño estético

ORWAK COMPACT 3110 ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

PAPEL

- Cartón
- Trituradol

LÁMINA DE PLÁSTICO

- Película retráctil
- Bolsas de plástico

OTROS METALES

- Tiras de acero

OTROS PLÁSTICOS

- Tiras de plástico

BUYE A MEJORAR EL ENTORNO DE TRABAJO

Gracias a los componentes hidráulicos silenciosos, el nivel de emisiones sonoras es reducido, lo que contribuye a mejorar el entorno de trabajo para los empleados y es una característica importante si la compactadora va a instalarse cerca de los clientes.

ORWAK CONNECT COMMUNICATION


Las empacadoras COMPACT están listas para comunicarse al elegir la opción "Orwak Connect". Es un servicio de comunicación basado en módem que permite a la empacadora enviar actualizaciones y alertas al personal, así como información vital y estadísticas de pacas al portal web.

Cumple con los requisitos de la norma de seguridad EN 16500:2014 sobre compactadoras verticales

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES				
A	B	C	D	E
1990 mm	866 mm	680 mm	1365 mm	648 mm

CONSUMO DE ENERGÍA	
MODO DE REPOSO	FUNCIONAMIENTO MÁXIMO UNA HORA
0.6 W/H	580 W/H

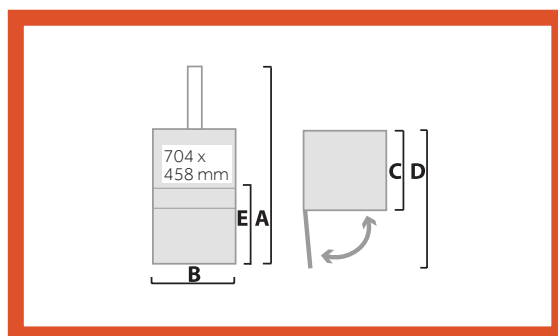

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 704 mm Altura: 458 mm	33 segundos	HP: 4 t, 40 kN LP: 3 t, 30 kN	Anchura: 700 mm Profundidad: 500 mm Altura: 600 mm	Cartón: hasta 50 kg Plástico: hasta 70 kg	254 kg	62.3 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

ORWAK AB

Svetsaregatan 4
S-576 33 Sävsjö
SWEDEN
Phone: +46-(0)382-15700
E-mail: info@orwak.com

ORWAK.COM

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3115

La ORWAK COMPACT 3115 es ideal para pequeños volúmenes de lámina de plástico, pero también está diseñada para la compactación de cartón. El selector de material permite realizar fácilmente la selección. La función de fijación de las balas ofrece una buena sujeción de la bala y es útil para la compactación de plástico blando o pequeñas piezas de material.



FIJACIÓN DE
LAS BALAS

60 KG

PESO DE
BALA
CARTÓN



Cumple con
EN 16500
la norma de seguridad

ORWAK

VENTAJAS DE ORWAK



USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTOS, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.

¿PORQUÉ ORWAK COMPACT?

- Gran compactación al momento. Requiere poco espacio y proporciona una eficaz reducción de volumen
- Fardos ligeros fáciles de manejar
- La mejor elección para volúmenes pequeños y medios de cartón y plástico

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3115

Compactadora pequeña y flexible:
encaja allí donde la necesite.

FIJACIÓN DE LAS BALAS

La 3115 está diseñada para la fijación de las balas, una función que ayuda a asegurar las balas y que resulta especialmente útil al compactar pequeñas piezas de material.


ARRANQUE AUTOMÁTICO PARA COMPACTACIÓN EFICIENTE

La función de arranque automático permite a la compactadora empezar a compactar el material en cuanto cierre la puerta.

CARRITO DE BALAS INCLUIDO

La 3115 se entrega siempre con un carrito de balas para un apilado y transporte interno sencillo de la bala.

Selector de material para cartón y plástico Indicador de bala completa Indicador de servicio

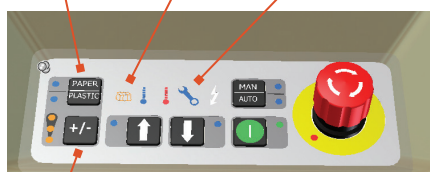

Tamaño de bala ajustable



- Panel fácil de usar
- Bolsillo para el manual de operación
- Cubiertas transparentes para los carretes de las correas
- La 3115 ofrece una altura de balas justable en tres tamaños diferentes.
- Nuevo diseño estético

ORWAK COMPACT 3115 ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

PAPEL

- Cartón
- Trituradol
- Bolsas de papel

LÁMINA DE PLÁSTICO

- Película retráctil
- Bolsas de plástico

OTROS METALES

- Tiras de acero

OTROS PLÁSTICOS

- Tiras de plástico

BUYE A MEJORAR EL ENTORNO DE TRABAJO

Gracias a los componentes hidráulicos silenciosos, el nivel de emisiones sonoras es reducido, lo que contribuye a mejorar el entorno de trabajo para los empleados y es una característica importante si la compactadora va a instalarse cerca de los clientes.


ORWAK CONNECT COMMUNICATION

Las empacadoras COMPACT están listas para comunicarse al elegir la opción "Orwak Connect". Es un servicio de comunicación basado en módem que permite a la empacadora enviar actualizaciones y alertas al personal, así como información vital y estadísticas de pacas al portal web.

Cumple con los requisitos de la norma de seguridad EN 16500:2014 sobre compactadoras verticales

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES				
A	B	C	D	E
1990 mm	940 mm	790 mm	1535 mm	650 mm

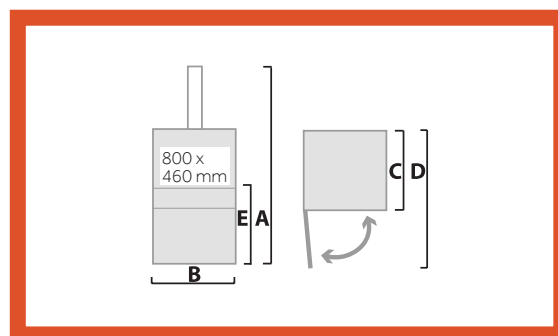

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 800 mm Altura: 460 mm	33 segundos	HP: 6 t, 60 kN LP: 4 t, 40 kN	Anchura: 800 mm Profundidad: 600 mm Altura: 600 mm	Cartón: hasta 60 kg Plástico: hasta 85 kg	380 kg	62.3 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

ORWAK AB

Svetsaregatan 4
S-576 33 Sävsjö
SWEDEN
Phone: +46-(0)382-15700
E-mail: info@orwak.com

ORWAK.COM

ORWAK
PART OF SULO GROUP

ORWAK COMPACT 3120

La ORWAK COMPACT 3120 proporciona una mayor capacidad de compactación en el lugar de trabajo: diseño muy compacto de la máquina habiendo reducido su volumen considerablemente y pudiendo trabajar con balas de hasta 100 kg. ¡La apertura de carga de la máquina es ahora extra ancha: 1000 mm! Para su colocación fácil, la 3120 es una unidad de una única fase.



**APERTURA
DE CARGA
EXTRA
ANCHA**



**PESO DE
BALA
CARTÓN**



Cumple con
EN 16500
la norma de seguridad

ORWAK

VENTAJAS DE ORWAK



USO DEL TIEMPO MÁS PRODUCTIVO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTOS, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desecho en su punto de origen produce materiales para reciclaje de mas alta calidad.

¿PORQUÉ ORWAK COMPACT?

- Gran compactación al momento. Requiere poco espacio y proporciona una eficaz reducción de volumen
- Fardos ligeros fáciles de manejar
- La mejor elección para volúmenes pequeños y medios de cartón y plástico

ORWAK
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK COMPACT 3120

Compactadora pequeña y flexible

DISEÑO INTELIGENTE

Inteligente, diseño de máquina compacto para facilitar su transporte e instalación. Apertura de carga ancha para facilitar una carga rápida y eficiente.

ARRANQUE AUTOMÁTICO PARA COMPACTACIÓN EFICIENTE

La función de arranque automático permite a la compactadora empezar a compactar el material en cuanto cierre la puerta.

EXTRACCIÓN DE LA BALA

Las balas de hasta 100 kg de peso se extraen de manera sencilla gracias a la función semiautomática de extracción.



- Panel fácil de usar
- La 3120 ofrece una altura de balas ajustable en tres tamaños diferentes.
- Nuevo diseño estético



ORWAK COMPACT 3120 ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

PAPEL

- Cartón
- Trituradol

LÁMINA DE PLÁSTICO

- Película retráctil
- Bolsas de plástico

OTROS METALES

- Tiras de acero

OTROS PLÁSTICOS

- Tiras de plástico

BUYE A MEJORAR EL ENTORNO DE TRABAJO

Gracias a los componentes hidráulicos silenciosos, el nivel de emisiones sonoras es reducido, lo que contribuye a mejorar el entorno de trabajo para los empleados y es una característica importante si la compactadora va a instalarse cerca de los clientes.


ORWAK CONNECT COMMUNICATION

Las empacadoras COMPACT están listas para comunicarse al elegir la opción "Orwak Connect". Es un servicio de comunicación basado en módem que permite a la empacadora enviar actualizaciones y alertas al personal, así como información vital y estadísticas de pacas al portal web.

Cumple con los requisitos de la norma de seguridad EN 16500:2014 sobre compactadoras verticales

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES				
A	B	C	D	ALTURA DE TRANSPORTE
2342 mm	1184 mm	900 mm	1907 mm	2342 mm (1900 mm bajo demanda)

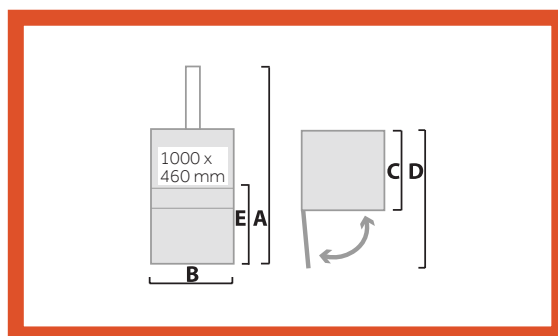

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS								
APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 1000 mm Altura: 460 mm	33 segundos	HP: 6 t, 60 kN LP: 4 t, 40 kN	Anchura: 1000 mm Profundidad: 700 mm Altura: 800 mm	Cartón: hasta 100 kg Plástico: hasta 130 kg	580 kg	62.3 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A

Reservamo-nos o direito de realizar quaisquer alterações nas especificações sem aviso prévio. Os pesos dos fardos/sacos/recipientes dependem do tipo de material.

ORWAK AB

Svetsaregatan 4
S-576 33 Sävsjö
SWEDEN
Phone: +46-(0)382-15700
E-mail: info@orwak.com

ORWAK.COM

ORWAK
PART OF SULO GROUP