

ORWAK

HORIZONTAL 800 AT

HORIZONTAL

ENTWICKELT FÜR ZENTRALISIERTE ENTSORGUNG

Unsere vollautomatisierte, leistungsstarke und zuverlässige Kanal-Ballenpresse mit 80 Tonnen Presskraft verdichtet schnell und effektiv große Mengen an Wertstoffen wie Kartonagen und Kunststofffolien. Die langjährig bewährte Technologie entspricht hohen Anforderungen an Qualität und Effizienz. Die automatisierte Ballenabbindung und die kontinuierliche Ballenproduktion ermöglichen Mehrschichtbetrieb.



Automatisierte Lösung



8-9 T/H

LEISTUNG
KARTONAGE

800 KG

BALLENGEWICHT (BIS ZU)
KARTONAGE

Die besten Eigenschaften

GUT BEWÄHRTE TECHNOLOGIE

basiert auf mehr als 50 Jahren Erfahrung

AUTO-START

ausgestattet mit Photozellenstart als Standard

LEISTUNGSSTARK UND SCHNELL

schneller Durchsatz des Materials

BALLENGÄHLER & ÖLKÜHLER

PROGRESSIVES SCHNEIDSYSTEM

EINSTELLBARE BALLENLÄNGE

individuelle Einstellungen für Ihren Bedarf

AUTOMATISCHE VERTIKALE ODER HORIZONTALE BALLENBINDUNG

große Vielseitigkeit um Wertstoffen und Abfällen verschiedener Art zu ballen



Warum Orwak Horizontal?

- + Effektive Verarbeitung großer Wertstoffmengen
- + Platzsparende Ballenlagerung
- + Optimale interne und externe Logistik
- + Sicheres und bequemes Arbeitsumfeld
- + Mehr Profit bei Lieferung von vermarktungsfähigen Ballen direkt an die Recyclingindustrie

www.orwak.com

ORWAK[®]
PART OF **SULO** GROUP

Smarte vollautomatisierte Lösung

IDEAL FÜR:

PAPIER

+ Papiersäcke
+ Kartonagen

PLASTIK

+ Schrumpffolie
+ PET/ PEHD

METALL

+ Lebensmitteldosen
+ Farbdosen

HOLZ

+ Holzverpackungen

KONSTRUIERT FÜR DAUERBETRIEB


Dieses vollautomatisierte System ist für kontinuierliche Beschickung entwickelt und bietet optimale Leistung an. Die hochverdichteten Ballen werden automatisch vertikal oder horizontal abgebunden.

EINE VIELFALT VON ZUFUHRPTIONEN

Wir bieten viele verschiedene Zufuhrsysteme an: manuell, Behälter, Lufttechnik oder Förderband mit Beschickung von der Seite oder von oben.

Die Pressen können auch einfach mit Zerkleinerern, Flaschenpressen und Trichtern verschiedener Art ausgestattet werden.

HORIZONTAL 800 AT

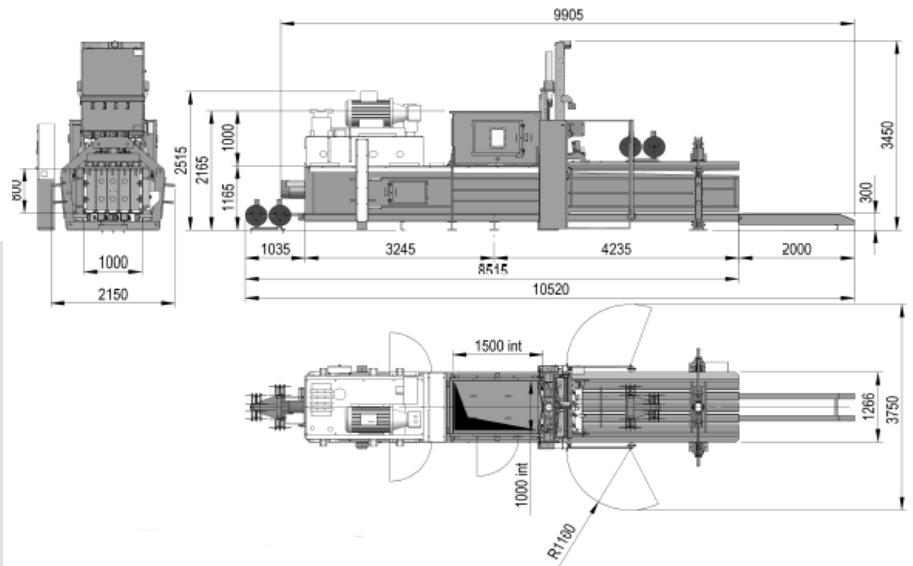

MAßE & SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODEL	800 AT
Maschinenmaße (LxBxH mm ohne Ballenausfuhr)	8515x2150x3450
Einfühlöffnung (mm)	1550 x 1000
Beschickungsleistung (m ³)	1.24
Presskraft (t)	80
Motor (kW / Hp)	55/75
Druck (kg/cm ²)	10
Zyklen pro Minute	5
Kanalabmessungen (mm)	1000 x 800
Öltank (L)	1000
Leergewicht (kg)	13000
Theoretische Leistung (m ³ /h)	225
Leistung mit Last (m ³ /h)	8-13
Automatische Abbundung	4-falt Ø 3.2
Ballengröße (mm)	1000x800x
Einstellbare Länge (mm)	800-2200 mm
Ballengewicht Kartonage (kg) abhängig von Ballenlänge	400-800 kg

ZUBEHÖR & OPTIONEN

- + HORIZONTALE BALLENABBUNDUNG
- + KIPP-VORRICHTUNG
- + FÖRDERBÄNDER
- + ÖLKÜHLER & ÖLHEIZER
- + "STAMPER"

Weitere Sonderoptionen auf Anfrage



OPTION: FÖRDERBAND



OPTION: KIPP-VORRICHTUNG

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Ballengewicht ist abhängig vom Material.