


ORWAK COMPACT 3150

ORWAK COMPACT 3150 är perfekt för både wellpapp och mjukplast. Den nya balpressen i COMPACT-familjen erbjuder effektiv komprimering men har samtidigt litet ytanspråk. Kompakt maskindesign, volymreduktion som imponerar och en balvikt på upp till 150 kg. Optimal balstorlek för att passa på en Europapall. 3150 är en enfasmaskin för extra goda placeringsmöjligheter i olika miljöer.



TAR LITEN
PLATS



BALVIKT
WELLPAPP



FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN



PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolym till transport för återvinning eller bortskaffande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO₂-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

VARFÖR ORWAK COMPACT?

- Hög komprimering på liten yta! Tar liten plats men ger effektiv volymreduktion
- Lätta balar som är enkla att hantera
- Bästa valet för små till medelstora volymer wellpapp och plast

 **ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK COMPACT 3150

Enfaspress som producerar upp till
150 kgs balar

SMART DESIGN

Smart, kompakt produktdesign för enkel transport och installation. För optimal logistik passar balarna perfekt på en Europapall.

AUTOSTART FÖR EFFEKTIV KOMPRIMERING

En autostartfunktion gör att balpressen kan börja komprimera material så snart du stänger luckan.

URBALNING

Balarna väger upp till 150 kg och tippas enkelt ut på en pall tack vare en semi-automatisk urbarningsfunktion.



Justerbar balstorlek



- Användarvänlig panel
- Autostart
- Justerbar balhöjd i tre storlekar.

ORWAK COMPACT 3150 ÄR OPTIMAL FÖR:

PAPPER

- Wellpapp
- Strimlat papper

PLASTFOLIE

- Krympfilm
- Plastpåsar

ÖVRIG METALL

- Stålbånd

ÖVRIG PLAST

- Plastband

TYST DRIFT FÖR BÄTTRE ARBETS- MILJÖ

Tack vare en tyst typ av hydraulik är ljudnivån låg, vilket bidrar till att förbättra arbetsmiljön för de anställda och är en viktig egenskap om balpressen installeras nära kunderna.

ORWAK CONNECT KOMMUNIKATION


COMPACT-balpressar är redo att kommunicera när du väljer tillvalet "Orwak Connect". Med denna modem-baserade kommunikationstjänst sänder balpressen meddelanden till personalen samt viktig information och balstatistik till webbportalen.

Uppfyller EN 16500:2014 säkerhetsstandard för vertikala balpressar.

MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT

A	B	C	D	TRANSPORT- HÖJD
2546 mm	1366 mm	1000 mm	2003 mm	1976 mm

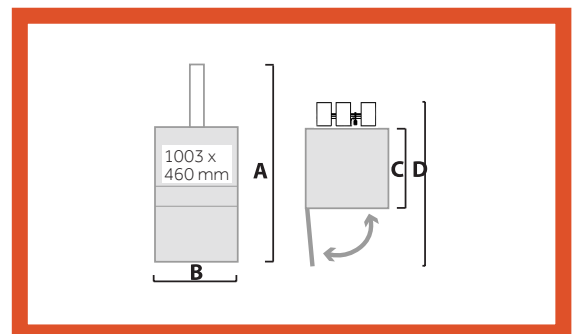

TEKNISKA DATA

IKASTÖPPNING	CYKELTID	PRESSKRAFT	BALSTORLEK	BALVIKT	MASKIN- VIKT	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTS- SPÄNNING
Bredd: 1003 mm Höjd: 460 mm	40 sek	HP: 8ton, 80 kN LP: 5 ton, 50 kN	Bredd: 1000 mm Djup: 800 mm Höjd: 1000 mm	Wellpapp: upp till 150 kg Plast: upp till 190 kg	720 kg	62.3 db (A)	IP 55	Enfas 230 V, 50 Hz, 10 A

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.

ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30
168 67 Bromma
Tel: 08-445 04 40
Epost: info@ats-orwak.se

ATS-ORWAK.SE

ORWAK
PART OF SULO GROUP