

# ORWAK MULTI 5070-COMBI

ORWAK 5070-Combi är en balpress och en kärilkomprimator i samma maskin. Det är en flexibel allroundlösning som tar hand om både blandat avfall i säck och ditt återvinningsbara förpackningsmaterial.



FLEXIBEL



BALVIKT  
WELLPAPP



## FÖRDELAR MED ORWAKLÖSNINGEN



### PRODUKTIVARE TIDANVÄNDNING

Om mindre tid läggs på avfallshantering, kan mer tid ägnas åt kärnverksamheten.

### MER UTRYMME, BÄTTRE ORDNING

Vår balpress minskar snabbt det utrymme avfall tar upp och håller gångar och passager fria och städade.

### LÄGRE KOSTNADER, MER VÄRDE

Mer komprimering = mindre avfallsvolymer till transport för återvinning eller bortskaftande. Färre transporter ger lägre transportkostnader och minskade CO<sub>2</sub>-utsläpp. Sortering vid källan ger ett högre värde på det återvinningsbara materialet.

## VARFÖR ORWAK MULTI?

- Sortering och komprimering av flera materialslag vid källan
- Effektiv toppmatning i öppna kamrar
- Total flexibilitet att öka kapaciteten genom att beställa till fler kamrar

 **ORWAK**<sup>®</sup>  
PART OF SULO GROUP

# ORWAK MULTI 5070-COMBI

## Allroundlösning

### DUOFUNKTION

När du väljer en 5070-COMBI får du en balpress för återvinningsbart material och en kärkkomprimator i samma maskin!

### ANVÄNDARVÄNLIG



Den toppmatade flerkammarenheten är enkel att använda och det går lätt att mata den med nytt material.

### MÅNGSIDIG

Den tar hand om både torrt och halvtorrt avfall i säck samt pressar wellpapp, papper och plast till balar.

### QR-KOD FÖR INFORMATION

QR-kod på alla maskiner för snabb åtkomst till användarinstruktioner



## ORWAK MULTI 5070-COMBI ÄR OPTIMAL FÖR:

### PAPPER

- Wellpapp
- Strimlat papper
- Papperssäckar

### PLASTFOLIE

- Krympfilm
- Plastpåsar

### ÖVRIG METALL

- Stålbånd

### ÖVRIG PLAST

- Plastband

### HALVTORRT AVFALL

- Blandat avfall i säck

### UTBYGGBART SYSTEM

5070-COMBI är ett utbyggbart system med ett lättmanövrerat presshuvud som betjänar flera kammare.

### UTFORMAD FÖR STANDARDKÄRL

Den är lämplig för de flesta vanliga hjulförsedda kärl på 660 liter.


### BALKÄRRA INGÅR

5070-COMBI levereras alltid med en praktisk balkärra för enkel hantering och intern transport av balar.

## MÅTT & SPECIFIKATIONER

MÅTT				
A	B	C	D	E
660L/400L	660L/400L	660L/400L	660L/400L	660L/400L
2265/2315 mm	2550/1960 mm	920/808 mm 1011/899 mm*	1675/1733 mm	1325/1333 mm

\*Inklusive bandhållare

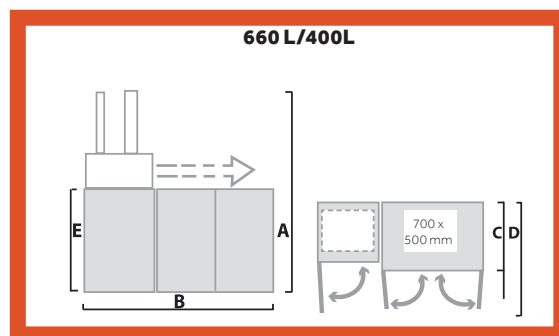

TEKNISKA DATA								
IKASTÖPPNING	CYKELTID	PRESSKRAFT	BALSTORLEK	BALVIKT	MASKINVIKT	LJUDNIVÅ	SKYDDSKLASS	DRIFTS-SPÄNNING
Bredd: 700 mm Höjd: 500 mm	36 sek	3 ton, 30 kN	Bredd: 700 mm Djup: 500 mm Höjd: 700 mm	Wellpapp: upp till 50 kg Plast: upp till 80 kg	Totalvikt: 803/618 kg Endast balkammare: 196/196 kg Endast kärkammare: 450/265 kg Endast pressenhet: 157/157 kg	< 70 db (A)	IP 55	Enfas 230 V, 50 Hz, 10 A

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. Vikten på bal/säck/behållare är beroende av materialtypen.

### ATS-ORWAK

Masugnsvägen 30  
168 67 Bromma  
Tel: 08-445 04 40  
Epost: info@ats-orwak.se

**ATS-ORWAK.SE**

**ORWAK**  
PART OF JULO GROUP